
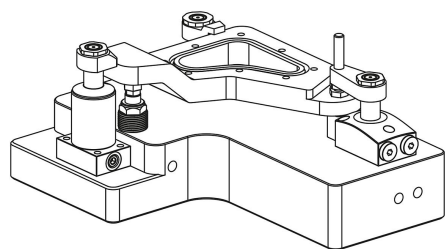


Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Описание товара/фотография продукта

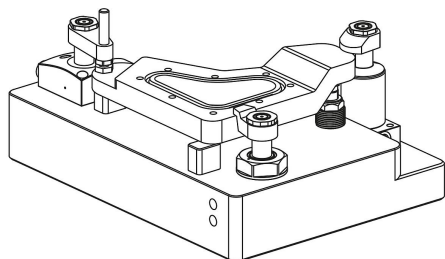

Описание

Описание продукта:

Поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется затем при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Поворотные зажимы долговечны, так как имеют металлический скребок для защиты от стружки, а защита от перегрузок предохраняет поворотный механизм от повреждений в случае блокировки процесса поворота.

Материал:

Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.

Исполнение:

Вороненый корпус.
Закаленный поршень.

Указание:

Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.

Приведение в действие:

- Резьбовое соединение.
- Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
- Просверленные каналы.

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 500 бар.

Монтаж:

См. монтажный контур.

Преимущества:

- Встроенный металлический грязесъемник.
- Встроенная защита от перегрузки.
- Доступ к заготовке без столкновений.
- Множество вариантов.
- Подача давления через различные варианты подключения.

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Описание товара/фотография продукта

По запросу:

Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.

Объем поставки:

В объем поставки входит 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.

Принадлежности:

Зажимная планка для поворотного зажима K1865.

Указание на чертеже:

Форма А: фланец вверх


Форма В: фланец вниз

Форма С: ввертная резьба

- 1) Монтажный контур
- 2) См. принадлежности
- 3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
- 4) с поворотом влево
- 5) с поворотом вправо
- 6) Зажим
- 7) Ослабление или удаление воздуха при цилиндрах одностороннего действия

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Чертежи

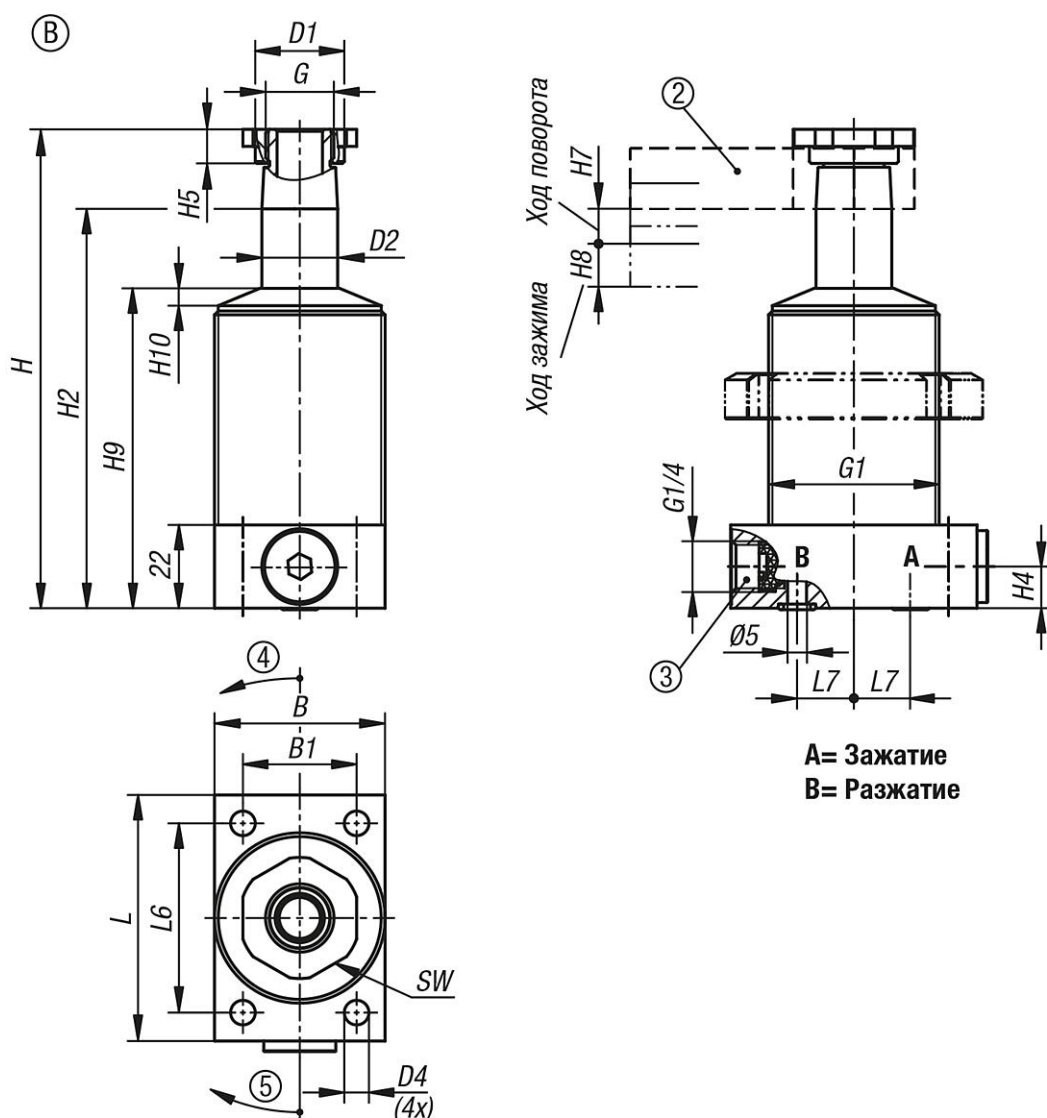

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Способ присоединения	Направление поворота	Диаметр поршня	Рабочее перемещение	BB1	D1	D2	D4	G	G1	H	H2
K1864.25101105190211	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	105,5			
K1864.25101105190111	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	105,5			
K1864.25101205190211	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	105,5			
K1864.25101205190111	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	105,5			
K1864.25251105190111	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	25	25	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	58,5	137,5			
K1864.25251105190211	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	25	25	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	58,5	137,5			
K1864.25251205190111	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	25	25	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	58,5	137,5			
K1864.25251205190211	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	25	25	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	58,5	137,5			
K1864.40131105190211	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5			

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Способ присоединения	Направление поворота	Диаметр поршня	Рабочие перемещения	BB1	D1	D2	D4	G	G1	H	H2
K1864.40131105190111	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40131205190111	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40131205190211	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40251105190111	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	40	25	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	73,5	45,5	5	45,5	5
K1864.40251105190211	B	двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	40	25	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	73,5	45,5	5	45,5	5
K1864.40251205190111	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	40	25	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	73,5	45,5	5	45,5	5
K1864.40251205190211	B	двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	40	25	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	73,5	45,5	5	45,5	5
K1864.25102105190111	B	одностороннего действия	резьбовое соединение	справа	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	05,5	5	05,5	5
K1864.25102105190211	B	одностороннего действия	резьбовое соединение	слева	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	05,5	5	05,5	5
K1864.25102205190111	B	одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	05,5	5	05,5	5
K1864.25102205190211	B	одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	25	10	453023,5206,5	M18x1,5	M45x1,5	26,5	05,5	5	05,5	5
K1864.40132105190111	B	одностороннего действия	резьбовое соединение	справа	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40132105190211	B	одностороннего действия	резьбовое соединение	слева	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40132205190111	B	одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5
K1864.40132205190211	B	одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	40	13	634433,5328,5	M28x1,5	M60x1,5	47,5	19,5	5	19,5	5

Номер заказа	Форма	H4	H5	H7	H8	H9	H10	L	L6	L7	SW	Объемный поток макс. (см³/с)	Маслоемкость/ход (см³)	Маслоемкость/обратный ход (см³)
K1864.25101105190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101105190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101205190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101205190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25251105190111	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251105190211	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251205190111	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251205190211	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.40131105190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131105190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131205190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131205190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40251105190111	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251105190211	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251205190111	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251205190211	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.25102105190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102105190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102205190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102205190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.40132105190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132105190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132205190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132205190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-

Зажимы поворотные гидравлические, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма В, фланец внизу

