

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Пружинная сталь или нержавеющая сталь 1.4122.

Исполнение:

Пружинная сталь без покрытия.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Стопорные шайбы вставляются в паз вала. Они стандартизированы согласно DIN 6799 и предназначены для небольших валов.


Номинальный размер = диаметр паза D2

Указание на чертеже:

1) не зажато

2) зажато

Чертежи

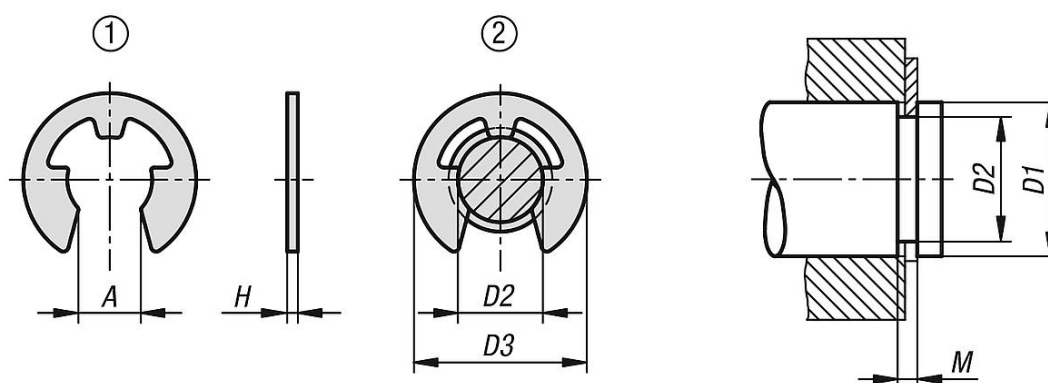

Обзор изделий

Стопорные шайбы для валов DIN 6799

Номер заказа	Материал основы	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0230	Пружинная сталь	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0320	Пружинная сталь	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0400	Пружинная сталь	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
K1940.0500	Пружинная сталь	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74
K1940.0600	Пружинная сталь	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
K1940.0700	Пружинная сталь	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0800	Пружинная сталь	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.0900	Пружинная сталь	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.1000	Пружинная сталь	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1200	Пружинная сталь	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35
K1940.0151	нержавеющая сталь	1,28	2-2,5	1,5	4,25	0,4	0,44
K1940.0191	нержавеющая сталь	1,61	2,5-3	1,9	4,8	0,5	0,54
K1940.0231	нержавеющая сталь	1,94	3-4	2,3	6,3	0,6	0,64
K1940.0321	нержавеющая сталь	2,7	4-5	3,2	7,3	0,6	0,64
K1940.0401	нержавеющая сталь	3,34	5-7	4	9,3	0,7	0,74
K1940.0501	нержавеющая сталь	4,11	6-8	5	11,3	0,7	0,74

Стопорные шайбы для валов DIN 6799

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	A	D1	D2	D3	H	M
K1940.0601	нержавеющая сталь	5,26	7-9	6	12,3	0,7	0,74
K1940.0701	нержавеющая сталь	5,84	8-11	7	14,3	0,9	0,94
K1940.0901	нержавеющая сталь	7,63	10-14	9	18,8	1,1	1,15
K1940.0801	нержавеющая сталь	6,52	9-12	8	16,3	1	1,05
K1940.1001	нержавеющая сталь	8,32	11-15	10	20,4	1,2	1,25
K1940.1201	нержавеющая сталь	10,45	13-18	12	23,4	1,3	1,35