
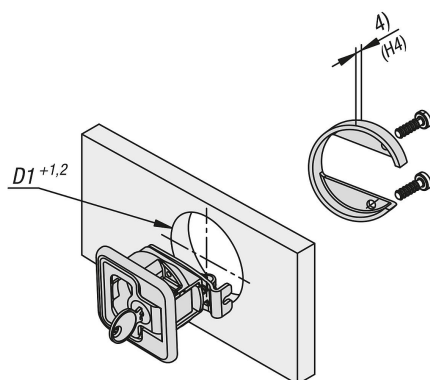
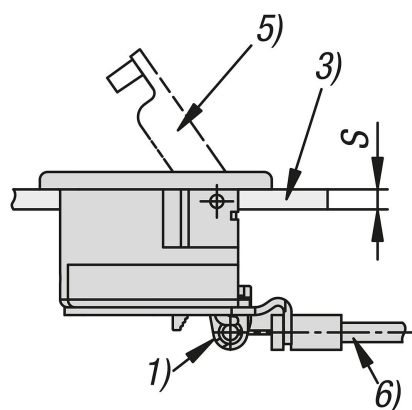


Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Бoudена и откидной ручкой, форма В

Описание товара/фотография продукта

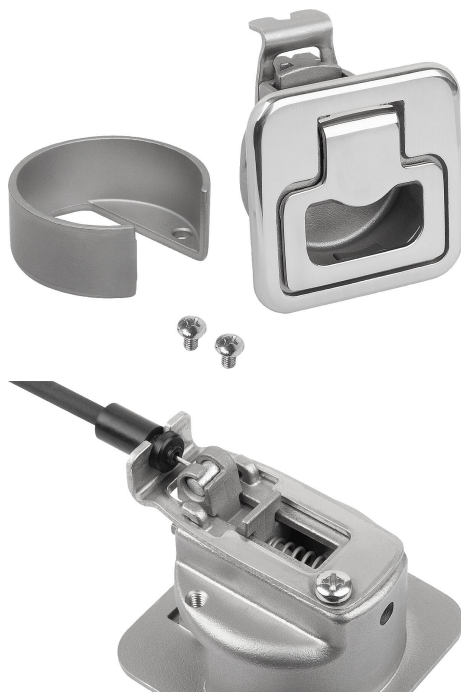

Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

шлифованная и полированная или матовая электрополированная.

Указание:

Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.

Они используются в тех случаях, когда управление осложняется недоступностью строительного пространства или требуется дистанционное управление по причинам эргономики и безопасности.

Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины.

Дополнительная фиксация путем запираения. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.

Гибкий трос не входит в объем поставки.

Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.

Форма А: запираемая

Форма В: не запираемая

Приведение в действие:

Клапаны, крышки, кожухи или двери управляются удаленно нажатием ручки и открываются невидимо с помощью гибкого троса.

Замок управляется также с обратной стороны.

Применение:

- автомобильная промышленность
- машиностроение
- строительство лодок и судостроение
- авиационная и космическая техника
- мобильные дома и караванинг
- медицинское оборудование

Монтаж:

1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Крепление монтажных частей с обратной стороны.
3. Крепление гибкого троса.

Преимущества:

Дистанционное управление возможно в недоступных зонах.

Положение срабатывания можно оптимизировать из соображений эргономики.

Срабатывание возможно даже при необходимых безопасных расстояниях.

Объем поставки:

Монтажное крепление, а также соответствующие винты (M4) и держатель троса Бoudена входят в объем поставки.

Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.

Принадлежности:

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Бoudена и откидной ручкой, форма В


Описание товара/фотография продукта

Гибкий трос K1646.

Указание на чертеже:

- 1) соединение с тросом Бoudена
- 2) вырез монтажного отверстия
- 3) дверное полотно
- 4) высота монтажного крепления (см. таблицу H4)
- 5) ручка
- 6) трос Бoudена

Чертежи

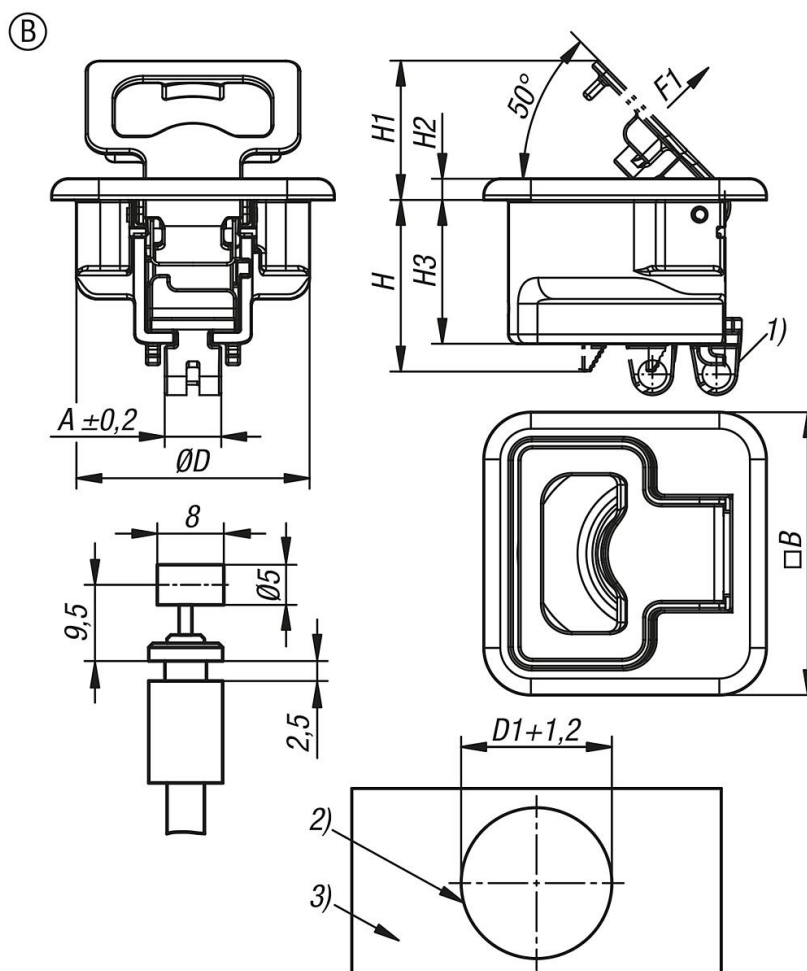

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Поверхность корпуса	A	B	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	Тяговое усилие F1 Н	Диапазон температур °C	S= толщина полотна двери в мм	Болты
K1851.1002356044	B	не запираемый	полированный	1060	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	-	2-12	M4x6
K1851.1012356044	B	не запираемый	полированный	1060	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	-	12-22	M4x20
K1851.1002356055	B	не запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	1060	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	-	2-12	M4x6
K1851.1012356055	B	не запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	1060	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	-	12-22	M4x20

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Бовдена и откидной ручкой, форма В

Обзор изделий
