

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.

Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.

При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали А4.

Материал:

Конструкция из нержавеющей стали А2:

Резьбовая втулка и грибовидная ручка 1.4305.

Стопорный штифт закаленный 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали А4:

Резьбовая втулка, грибовидная ручка и стопорный штифт 1.4404.

Прижимная пружина 1.4401 или 1.4571.

Исполнение:

Конструкция из нержавеющей стали А2:

резьбовая втулка, чистая.

Грибовидная ручка, чистая.

Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали А4:

резьбовая втулка, чистая.

Грибовидная ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.

Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Чертежи

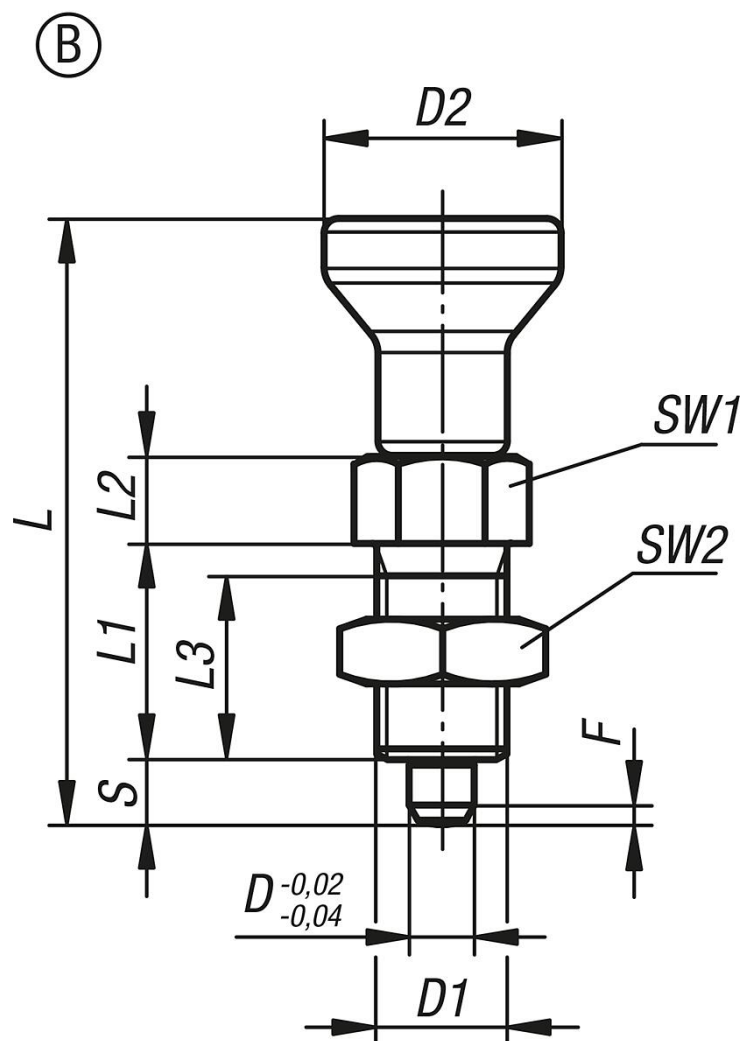

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Грибовидная ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0632.002903	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.002004	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.002105	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.002206	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.002308	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.002410	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0632.002412	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.002516	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0632.112903	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.112004	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.112105	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.112206	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.112308	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.112410	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0632.112412	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.112516	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0632.062903	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.062004	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.062105	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.062206	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Грибовая ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0632.062308	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.062410	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.062412	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.062516	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.172903	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.172004	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.172105	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.172206	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.172308	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.172410	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.172412	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.172516	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.0629031	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.0620041	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.0621051	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.0622061	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.0623081	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.0624101	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.0624121	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.0625161	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.1729031	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.1720041	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.1721051	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.1722061	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.1723081	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.1724101	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.1724121	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.1725161	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40