

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм

Описание товара/фотография продукта



Шарниры с дотягивающей пружиной



Шарниры с открывающей пружиной



Описание

Материал:

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.

Карточные и пружинные петли можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открывания составляет 270°.

Для петель со встроенной пружиной угол открывания составляет 180°.

Крутящий момент открывающейся пружины:

$M(0^\circ)$: 0,23 Нм / $M(90^\circ)$: 0,15 Нм / $M(180^\circ)$: 0,08 Нм

Крутящий момент закрывающейся пружины:

$M(0^\circ)$: 0,08 Нм / $M(90^\circ)$: 0,15 Нм / $M(180^\circ)$: 0,23 Нм

Крепление болтами с потайной головкой согласно DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм

Чертежи

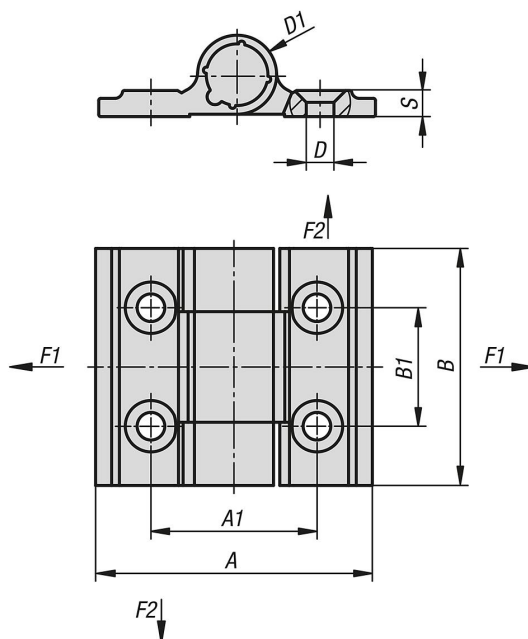

Обзор изделий

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Вариант крепления
K1178.353001	пружина разжата	черный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	крепежными отверстиями
K1178.35300	пружина разжата	бесцветный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310	крепежными отверстиями
K1178.353011	пружина сжата	черный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	крепежными отверстиями
K1178.35301	пружина сжата	бесцветный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310	крепежными отверстиями
K1178.35302	Без пружины	бесцветный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	крепежными отверстиями
K1178.353021	Без пружины	черный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	крепежными отверстиями