

**Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Исполнение:

Черные анодированные.

Указание:

Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из нержавеющей стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.

Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:

M(0°): 0,08 Нм/M(90°): 0,15 Нм/M(180°): 0,23 Нм

Крепление болтами с шестигранной головкой по DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.


Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

Чертежи

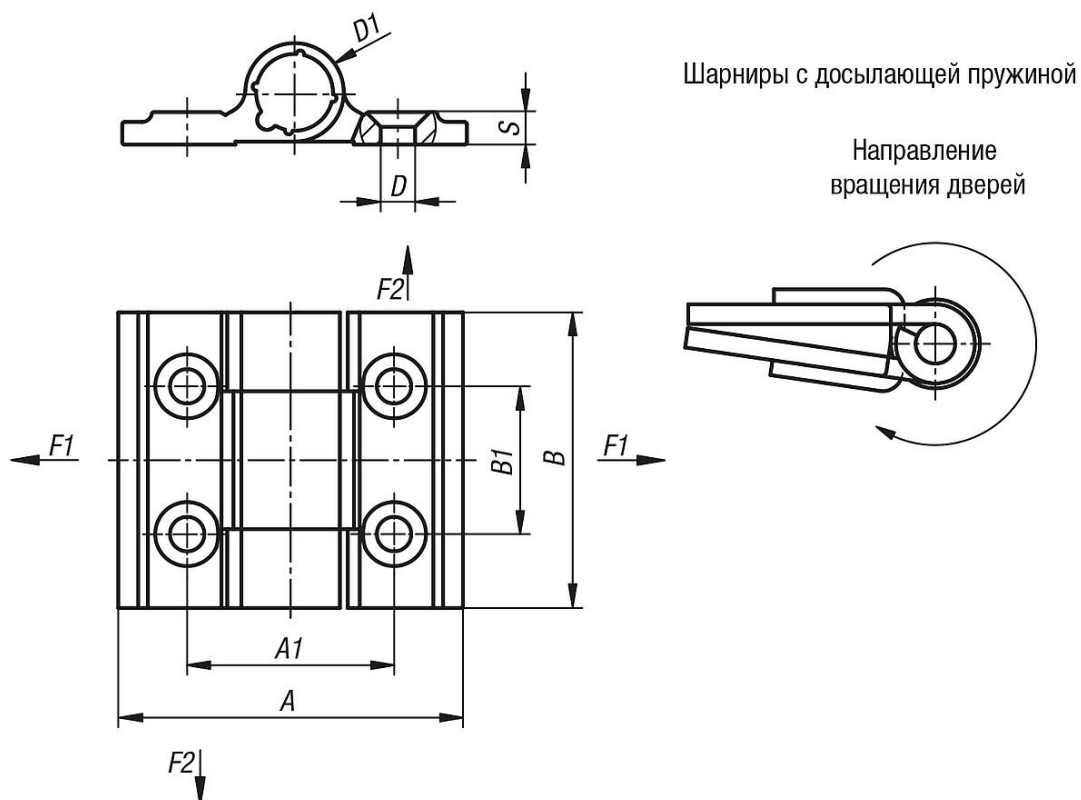

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1178.353011	черный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310
K1178.35301	бесцветный	анодированный	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310