

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы POM.

Исполнение:

Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.

Указание:

Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать двери и крышки.
Угол поворота составляет 180°.

Крутящий момент запирающей пружины:
M(0°): 0,12 Нм/М(90°): 0,24 Нм/М(180°): 0,35 Нм

Шарниры рассчитаны более чем на 30 000 рабочих циклов.

Крепление винтами с цилиндрической головкой стандарта DIN 912/
DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:


-20 ... 80 °C

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина сжата

Чертежи

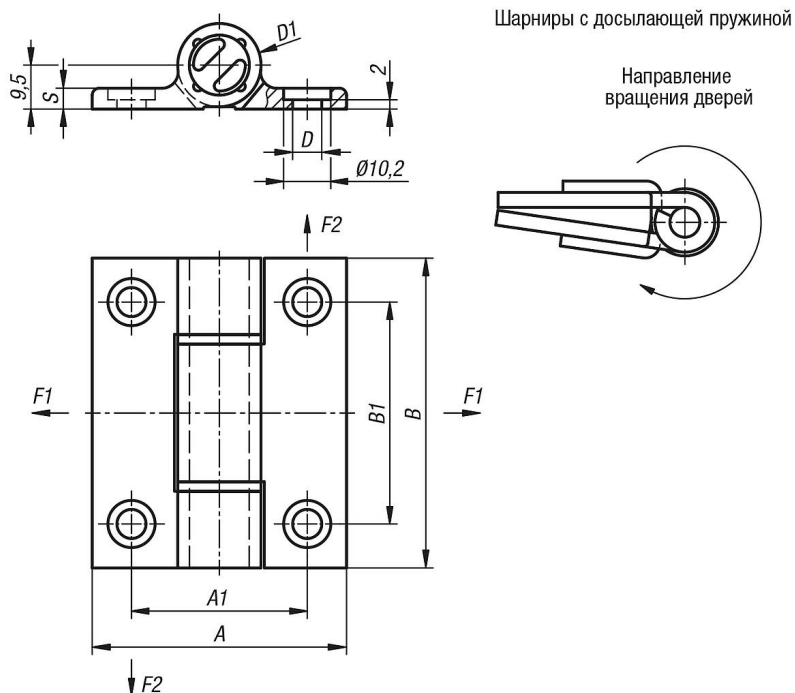

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1179.556711	черный	анодированный	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1179.55671	бесцветный	анодированный	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200