


Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,35 Н·м, без пружины

Описание товара/фотография продукта

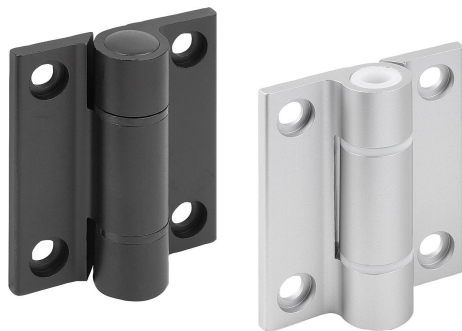

Описание

Материал:

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Подкладные шайбы POM.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открытия 180°.

Крепление винтами с цилиндрической головкой в исполнении DIN 912/
DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:



-20 ... 80 °C

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,35 Н·м, без пружины

Чертежи

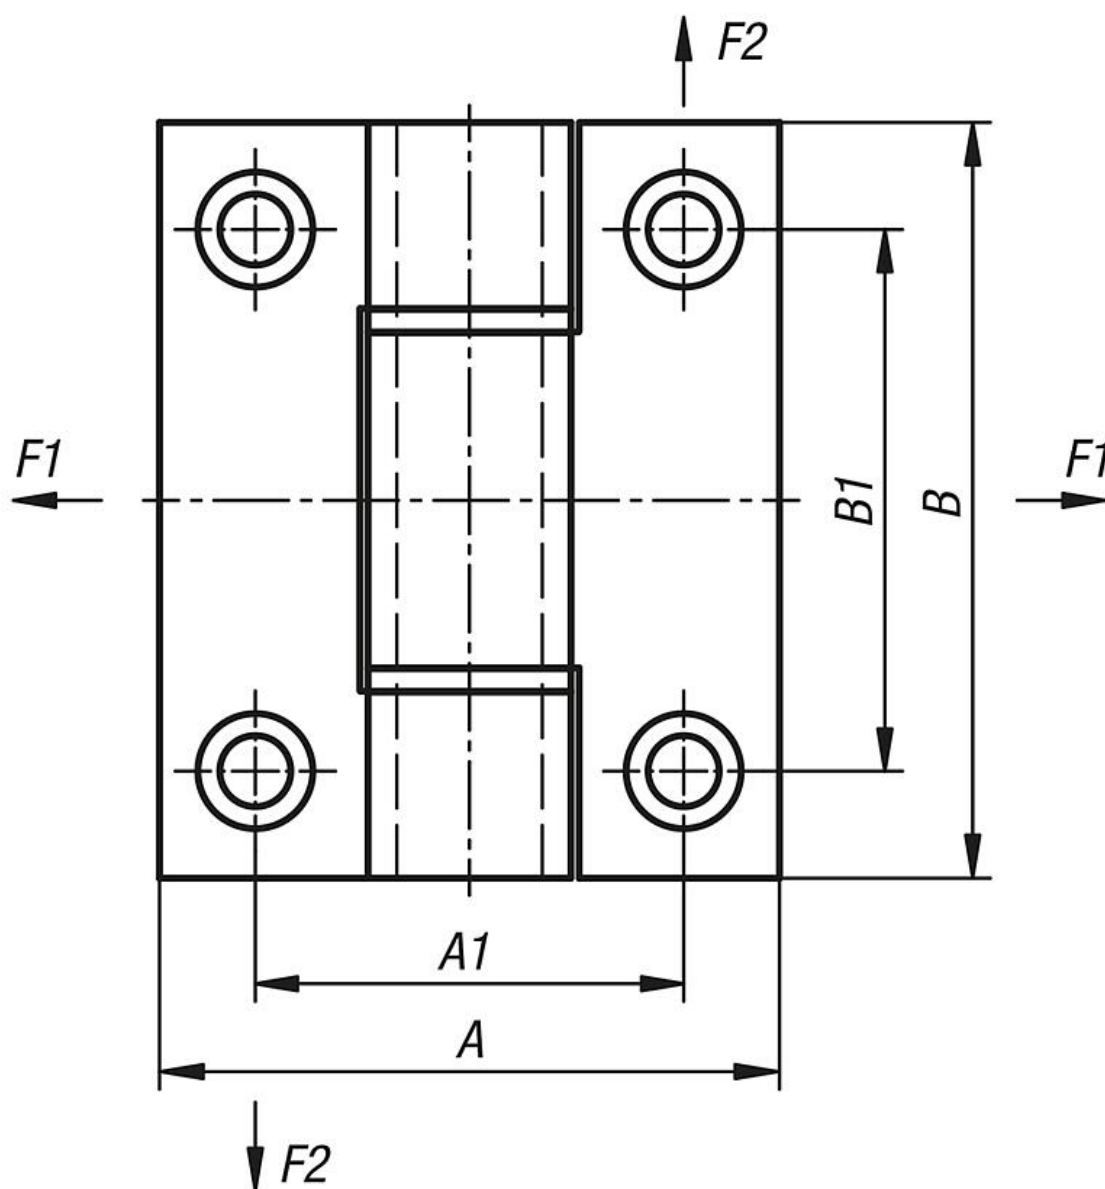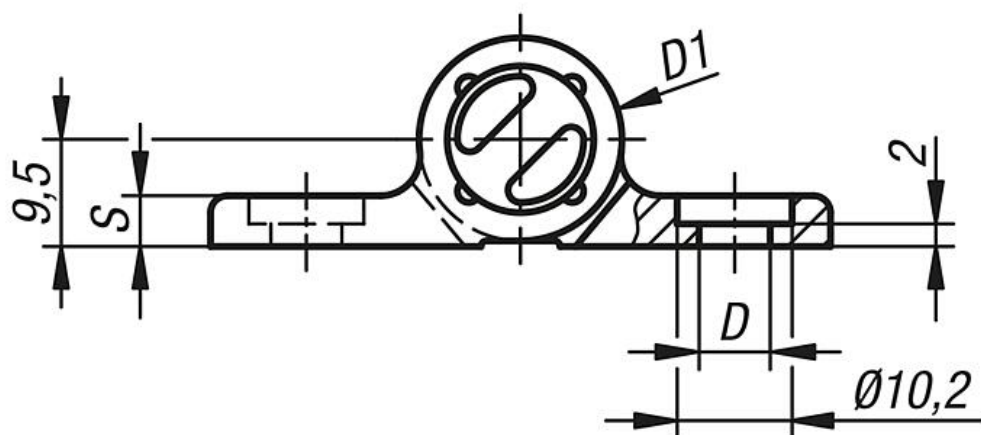

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,35 Н·м, без пружины

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	F1 N	F2 N	Тип изделия	S	Вариант крепления
K1179.055652	-	бесцветный	анодированный	55	38	65	48	6,3	18	6590	9810	Петля	4,5	крепежными отверстиями
K1179.0556521	-	черный	анодированный	55	38	65	48	6,3	18	6590	9810	Петля	4,5	крепежными отверстиями
K1179.155652	-	бесцветный	анодированный	55	38	65	48	6,3	18	6590	9810	Петля	4,5	крепежными отверстиями
K1179.1556521	-	черный	анодированный	55	38	65	48	6,3	18	6590	9810	Петля	4,5	крепежными отверстиями