

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Подкладные шайбы POM.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.

Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:

M(0°): 3,80 Нм/M(90°): 3,10 Нм/M(180°): 2,40 Нм

Крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:


-20 ... 80 °C

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм, пружина разжата

Чертежи

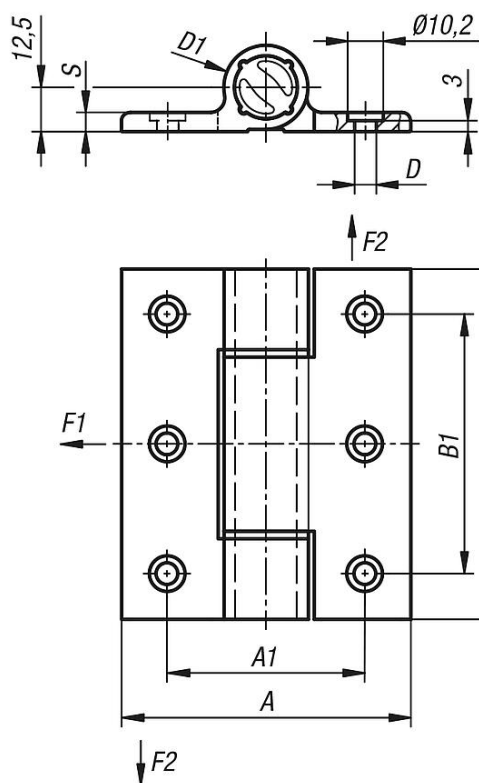

Шарниры с открывающей пружиной



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1182.8210001	черный	анодированный	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5
K1182.821000	бесцветный	анодированный	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5