


Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, удлиненное исполнение

Описание товара/фотография продукта

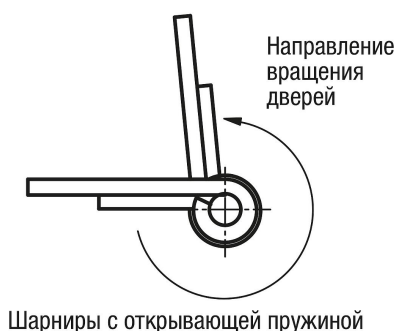

Описание

Материал:

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.

Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:

$M(0^\circ)$: 0,7 Нм / $M(90^\circ)$: 0,5 Нм / $M(180^\circ)$: 0,3 Нм

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.


На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:

-20 ... 80 °C

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, удлиненное исполнение

Чертежи

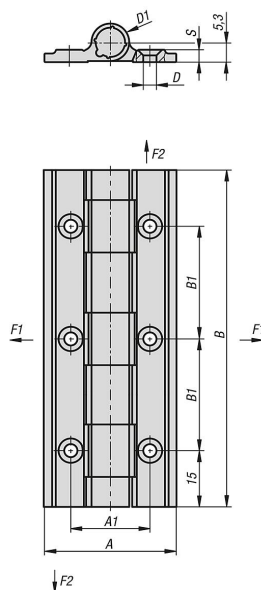

Обзор изделий

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, удлиненное исполнение

Номер заказа	Исполнение 1	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Вариант крепления
K1666.35900	пружина разжата	бесцветный	анодированный	35	21	90	30	3,5	10	3,3	3400	7000	крепежными отверстиями
K1666.359001	пружина разжата	черный	анодированный	35	21	90	30	3,5	10	3,3	3400	7000	крепежными отверстиями
K1666.35902	Без пружины	бесцветный	анодированный	35	21	90	30	3,5	10	3,3	3400	7000	крепежными отверстиями
K1666.359021	Без пружины	черный	анодированный	35	21	90	30	3,5	10	3,3	3400	7000	крепежными отверстиями