

Упорные штифты ЕСО из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка 1.0715.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибовидная ручка из RAL 7021 черно-серого термопласта.

Исполнение:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.

Указание:


При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Чертежи

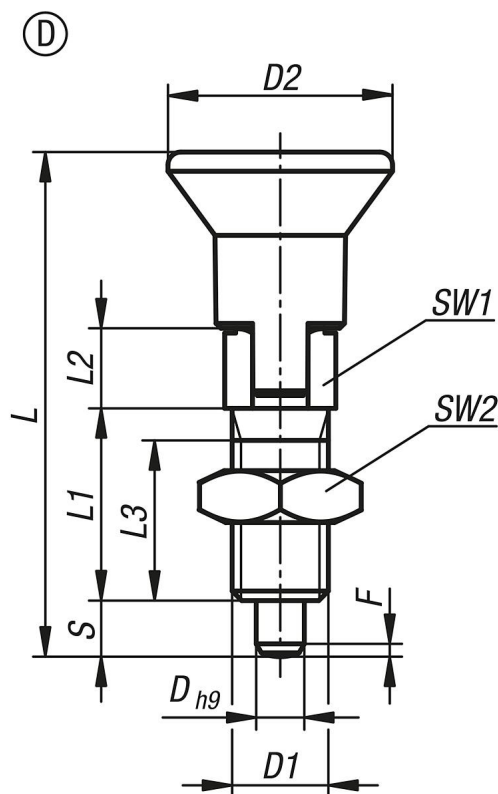

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0747.04903060	D	Сталь	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.04004060	D	Сталь	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.04004080	D	Сталь	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.04105080	D	Сталь	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.04105100	D	Сталь	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.04206100	D	Сталь	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.04206120	D	Сталь	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.04308120	D	Сталь	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.14903060	D	нержавеющая сталь	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.14004060	D	нержавеющая сталь	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.14004080	D	нержавеющая сталь	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.14105080	D	нержавеющая сталь	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.14105100	D	нержавеющая сталь	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.14206100	D	нержавеющая сталь	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.14206120	D	нержавеющая сталь	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.14308120	D	нержавеющая сталь	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.04903061	D	Сталь	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.04004061	D	Сталь	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.04004081	D	Сталь	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.04105081	D	Сталь	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.04105101	D	Сталь	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.04206101	D	Сталь	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.04206121	D	Сталь	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.04308121	D	Сталь	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.14903061	D	нержавеющая сталь	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.14004061	D	нержавеющая сталь	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.14004081	D	нержавеющая сталь	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.14105081	D	нержавеющая сталь	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.14105101	D	нержавеющая сталь	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0747.14206101	D	нержавеющая сталь	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.14206121	D	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.14308121	D	нержавеющая сталь	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20