


Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма Н

Описание товара/фотография продукта



Минимальный радиус изгиба:

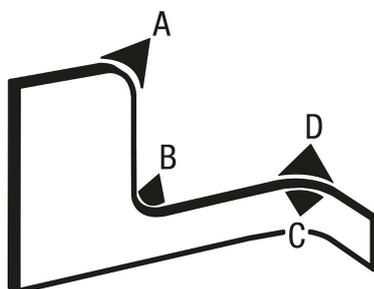

Описание

Материал:

Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.

Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.

Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Сертификацию UL50, UL50E и UL94HB.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий угловой защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.

По запросу:

Другие варианты длины.

Чертежи

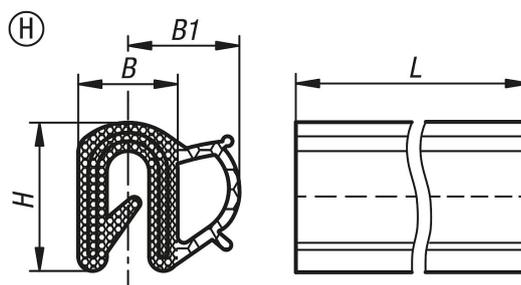

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B	B1	H
K1368.712X2000	H	EPDM	2000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X5000	H	EPDM	5000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X10000	H	EPDM	10000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X20000	H	EPDM	20000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12
K1368.712X50000	H	EPDM	50000	0,8-2,5	A=40 B=40 C=100 D=60	8	9	12

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма H

Обзор изделий
