

Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шина и бегунок, подшипниковая сталь.

Шарики, подшипниковая сталь.

Исполнение:

Шина и бегунок, оцинкованные.

Дорожки с индуктивной закалкой.

Шарики закаленные.

Указание для заказа:

Продается поштучно.

Указание:

Элемент с полным выдвижением, состоящий из двух направляющих в качестве неподвижного и подвижного элементов и S-образного промежуточного элемента. Он обладает большим моментом инерции и высокой жесткостью при компактной конструкции. Благодаря этому достигается высокая грузоподъемность при незначительном прогибе в выдвинутом состоянии.

Максимальный ход превышает закрытую длину телескопической шины.

Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации от -30 °C до +110 °C.

По запросу:

Другие варианты длины (модульный размер 80 мм).

Размер 28 до макс. 1490 мм.

Размер 35 до макс. 1730 мм.


Размер 43 до макс. 1970 мм.

Указание на чертеже:

1) для винта с потайной головкой DIN EN ISO 10642

Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг

Чертежи

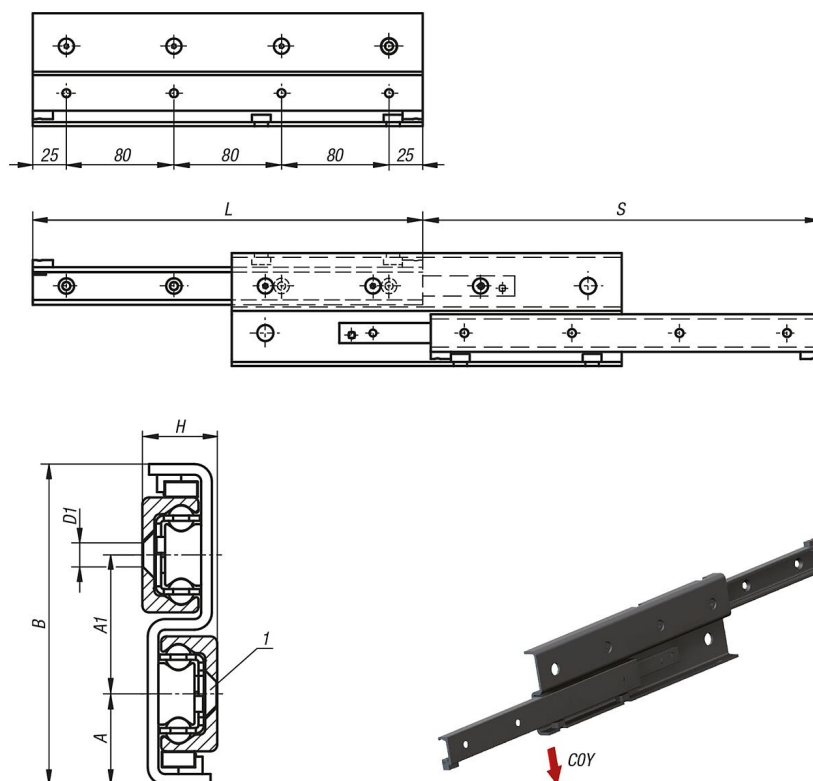

Обзор изделий

Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг

Номер заказа	Размер	A	A1	B	D1	H	L	Ход S	C0Y H	Количество отверстий
K2021.280290	28	24,5	36	85	M5	17	290	296	570	4 (3 доступный)
K2021.280370	28	24,5	36	85	M5	17	370	380	769	5 (4 доступный)
K2021.280450	28	24,5	36	85	M5	17	450	464	969	6 (4 доступный)
K2021.280530	28	24,5	36	85	M5	17	530	548	1170	7 (6 доступный)
K2021.280610	28	24,5	36	85	M5	17	610	630	1376	8 (6 доступный)
K2021.350450	35	30,5	43	104	M6	22,5	450	494	1250	6 (5 доступный)
K2021.350530	35	30,5	43	104	M6	22,5	530	558	1685	7 (6 доступный)
K2021.350690	35	30,5	43	104	M6	22,5	690	734	2132	9 (7 доступный)
K2021.350850	35	30,5	43	104	M6	22,5	850	886	2801	11 (9 доступный)
K2021.430530	43	34	52	120	M8	28	530	556	2061	7 (6 доступный)
K2021.430610	43	34	52	120	M8	28	610	626	2603	8 (6 доступный)
K2021.430690	43	34	52	120	M8	28	690	726	2775	9 (7 доступный)
K2021.430770	43	34	52	120	M8	28	770	796	3319	10 (7 доступный)
K2021.430850	43	34	52	120	M8	28	850	866	3873	11 (9 доступный)
K2021.431010	43	34	52	120	M8	28	1010	1036	4590	13 (10 zugänglich)
K2021.431490	43	34	52	120	M8	28	1490	1516	3713	19 (15 zugänglich)