


Оправки зажимные для небольших отверстий, форма В

Описание товара/фотография продукта

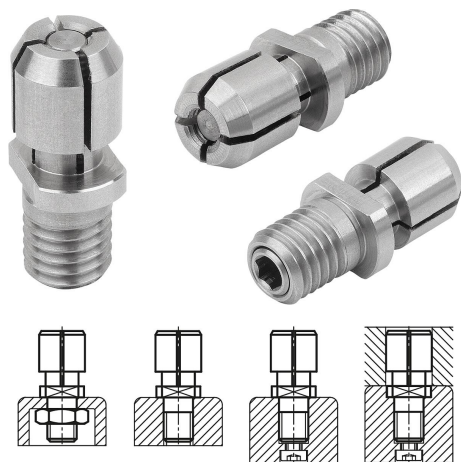

Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Зажимная оправка применяется в небольших отверстиях (форма А — для сквозных отверстий, форма В — для сквозных или глухих отверстий) для установки и зажатия заготовок. Движение зажатия осуществляется сверху вручную с помощью шестигранного торцового ключа. До необходимого диаметра можно зашлифовать самостоятельно. Посадочное отверстие заготовки должно иметь допуск Н7.

D мин. = минимальный допустимый диаметр, до которого можно зашлифовать D.

- используется в отверстиях $\varnothing$ 5–12,5 мм
- компактная конструкция, небольшая установочная поверхность
- простое использование
- любое монтажное положение
- возможны различные варианты монтажа
- поверхность заготовки не повреждается давлением на ее поверхности
- регулировка в зависимости от диаметра

Форма А: для сквозных отверстий.


Форма В: для сквозных или глухих отверстий.

Монтаж:

При необходимости диаметр D можно подстроить под зажимаемый диаметр. В этом случае зажимную оправку следует расширить примерно на 0,2 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Теперь зажимная оправка шлифуется до внутреннего диаметра заготовки.

Оправки зажимные для небольших отверстий, форма В

Чертежи

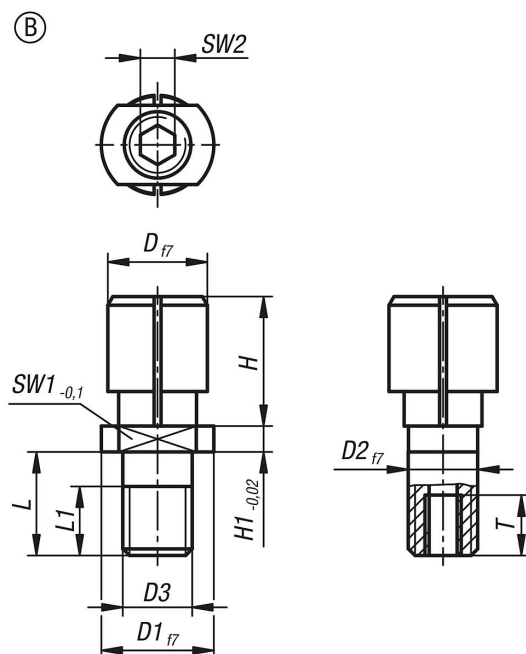

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D мин.	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	Момент затяжки макс. Нм	Зажимное усилие макс., кН
K1293.204050	B	5	4	10	8	M8	6,5	2,5	9,8	6	8	2	2	0,9	0,15
K1293.205060	B	6	5	12	8	M8	8	2,5	9,8	6	10	2	2	0,9	0,19
K1293.206080	B	8	6	12	8	M8	10	2,5	9,8	6	10	2,5	2,5	2,4	0,34
K1293.208100	B	10	8	12	8	M8	12	3	11,8	8	10	3	3	4,4	0,62
K1293.210120	B	12	10	14	10	M10	15	3	11,8	8	10	4	4	8,1	0,8