K2081

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.
Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная
Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение:
полированные.

Указание:
Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.

Чертежи

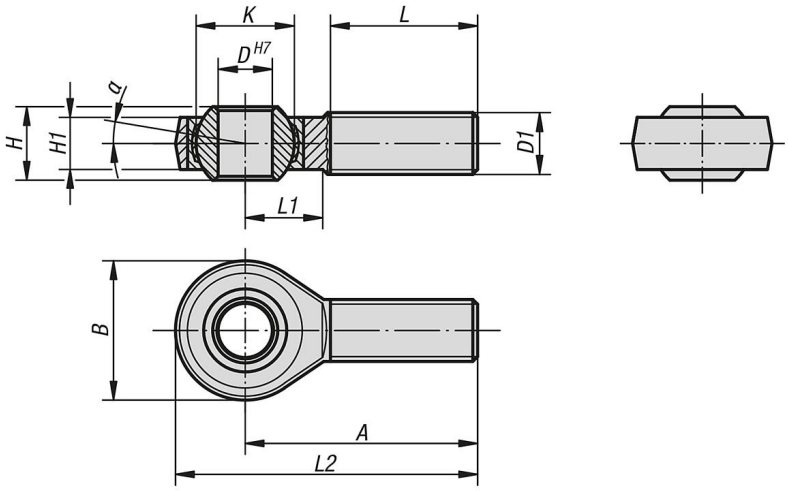

Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Номер заказа	Исполнение 2	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2081.05	правая резьба	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2081.06	правая резьба	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2081.08	правая резьба	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2081.10	правая резьба	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2081.12	правая резьба	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2081.16	правая резьба	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2081.20	правая резьба	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2081.22	правая резьба	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2081.25	правая резьба	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2081.30	правая резьба	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2081.051	левая резьба	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2081.061	левая резьба	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2081.081	левая резьба	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2081.101	левая резьба	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2081.121	левая резьба	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2081.161	левая резьба	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2081.201	левая резьба	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2081.221	левая резьба	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2081.251	левая резьба	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2081.301	левая резьба	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG