


Конические ручки DIN 99, форма N, с внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта

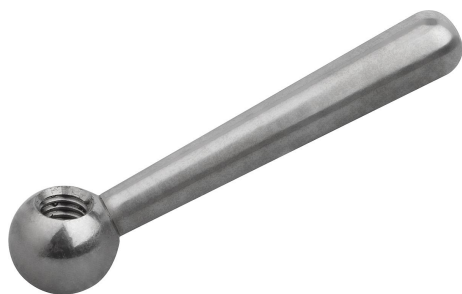

Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:


Полированная сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.

Указание:

Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.

Чертежи

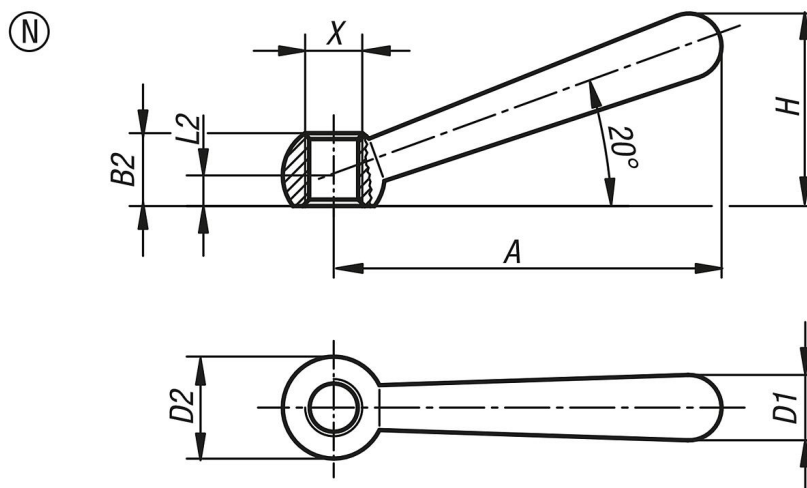

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	X	A=длина ручки	B2	D1	D2 шар	H	L2
K0174.206	N	Сталь	M6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.208	N	Сталь	M8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.210	N	Сталь	M10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.212	N	Сталь	M12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.216	N	Сталь	M16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.220	N	Сталь	M20	152	30	25	40	75,5	12,5
K0174.0206	N	нержавеющая сталь A2	M6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.0208	N	нержавеющая сталь A2	M8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.0210	N	нержавеющая сталь A2	M10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.0212	N	нержавеющая сталь A2	M12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.0216	N	нержавеющая сталь A2	M16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.0220	N	нержавеющая сталь A2	M20	152	30	25	40	75,5	12,5