

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Упорный болт 1.4034.

Пружина 1.4310.


Исполнение:

Без покрытия, закалка упорного штифта.

Указание на чертеже:

1) Установочный винт приклеенный

Чертежи

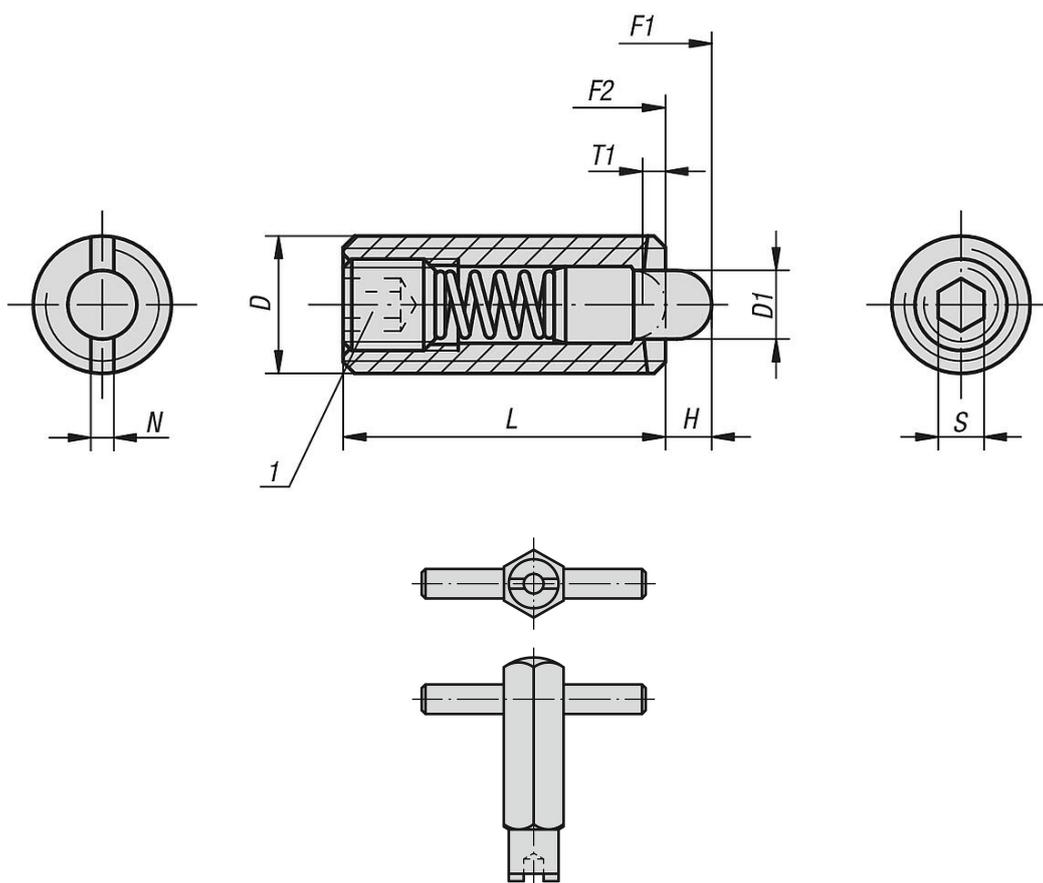

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, повышенной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K0319.205	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	9	26	K0317.905

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K0319.206	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	11	35	K0317.906
K0319.208	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	15	48	K0317.908
K0319.210	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	15	58	K0317.910
K0319.212	M12	6	4	28	2	2	4	19	74	K0317.912