

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.


Упорный болт 1.4034.

Пружина 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия, закалка упорного штифта.

Чертежи

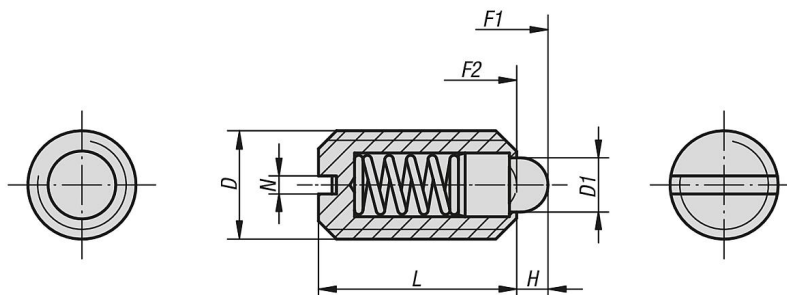

Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Номер заказа	Упругость	Материал основы	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0314.205	Повышенная	нержавеющая сталь	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	Повышенная	нержавеющая сталь	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	Повышенная	нержавеющая сталь	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	Повышенная	нержавеющая сталь	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	Повышенная	нержавеющая сталь	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	Повышенная	нержавеющая сталь	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110