

Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPPlack

Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Шар 1.4034.

Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорный элемент из нейлона.



Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

Указание на чертеже:

L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи

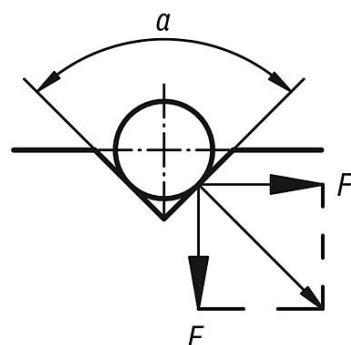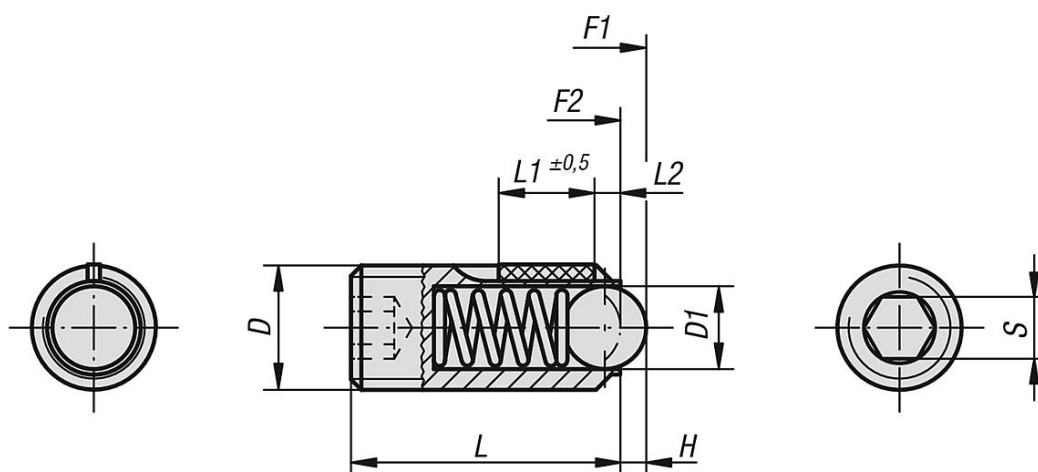

$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм
K0326.203	M3	1,5	0,4	9	4	1,5	5	7	0,1	0,07
K0326.204	M4	2,5	0,8	10	5	2	12	22	0,18	0,12
K0326.205	M5	3	0,9	14	6	2,5	19	30	0,12	0,08
K0326.206	M6	3,5	1	15	7	3	28	40	0,44	0,21
K0326.208	M8	5	1,5	18	8	4	47	73	1,1	0,38
K0326.210	M10	6	2	23	9	5	66	100	1,3	0,6
K0326.212	M12	8	2,5	26	10	6	66	120	2	1,3
K0326.216	M16	10	3,5	33	14	8	90	180	3,9	3