


INCH
Parts

Фиксатор рукоятки

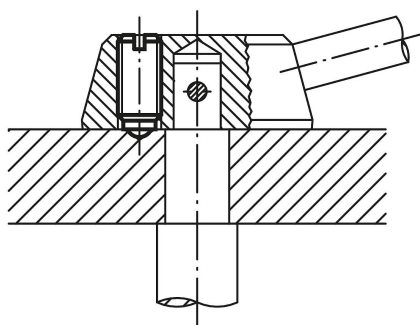

Описание

Материал:

Гильза 1.4305 (соответствует AISI 303).


шар .

пружина .

Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

Чертежи

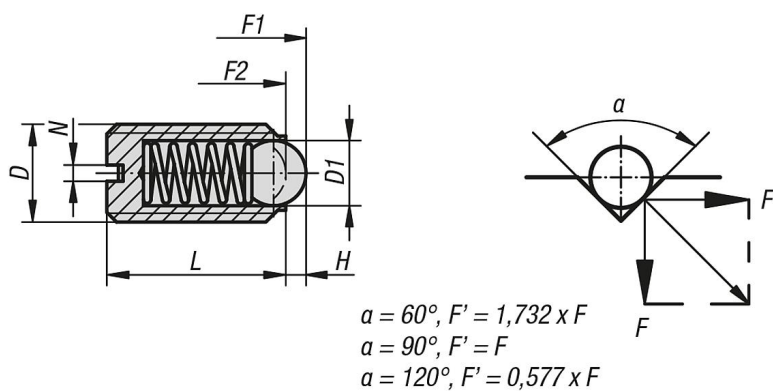

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0310.AD	Стандартная	6-32	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3
K0310.AE	Стандартная	8-32	2,5	0,8	9	0,6	4	10
K0310.AG	Стандартная	8-36	2,5	0,8	9	0,6	4	10
K0310.A1	Стандартная	10-32	3	0,9	12	0,8	6	11

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0310.A2	Стандартная	1/4-20	3,5	1	14	1	9	13
K0310.AJ	Стандартная	1/4-28	3,5	1	14	1	9	13
K0310.A3	Стандартная	5/16-18	5	1,5	16	1,2	15	30
K0310.A4	Стандартная	3/8-16	6	2	19	1,6	20	35
K0310.A5	Стандартная	1/2-13	8	2,5	22	2	30	55
K0310.A6	Стандартная	5/8-11	10	3,5	24	2,5	65	125
K0310.2A1	Повышенная	10-32	3	0,9	12	0,8	19	30
K0310.2A2	Повышенная	1/4-20	3,5	1	14	1	28	40
K0310.2AJ	Повышенная	1/4-28	3,5	1	14	1	28	40
K0310.2A3	Повышенная	5/16-18	5	1,5	16	1,2	47	73
K0310.2A4	Повышенная	3/8-16	6	2	19	1,6	66	100
K0310.2A5	Повышенная	1/2-13	8	2,5	22	2	66	120
K0310.2A6	Повышенная	5/8-11	10	3,5	24	2,5	90	180