

Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя язычками

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнительные кольца круглого сечения из силикона, красные или синие, соответствие FDA.
Болт со стопорными зубцами из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалет отвечает требованиям гигиены согласно DIN EN ISO 14159 и DIN EN 1672-2.

Особенно рекомендуется применение в пищевой промышленности и индустрии напитков.

Уплотнительные кольца (соответствуют требованиям FDA) предотвращают проникновение жидкости и образование загрязнений.

IP65/IP67/IP69K согласно DIN EN 60529/DIN 40050.

Выступ в нужном исполнении заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K1335.113


Накидной/рожковый ключ K1362.16

Защитная накладка K1362.1613

Язычок для шпингалета, нержавеющая сталь K1340.

Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками

Чертежи

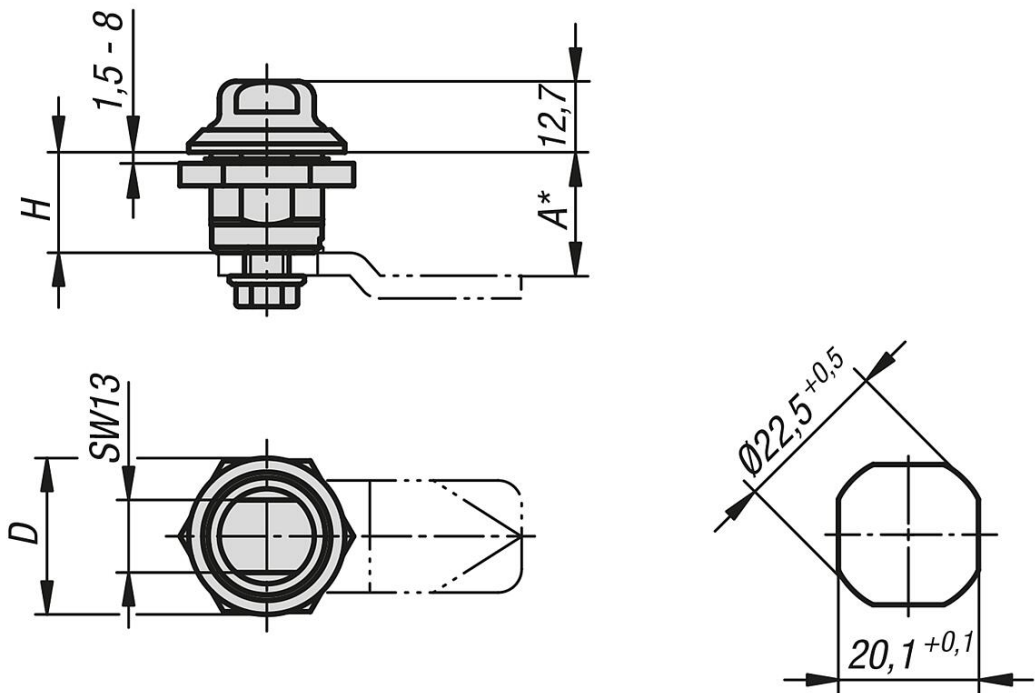

Обзор изделий

Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками

Номер заказа	Цвет компонента	Приведение в действие	D	H
K1353.18	красный	хвостовик с двумя лысками	28	18
K1353.181	синий	хвостовик с двумя лысками	28	18