


Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запираения устройств или заслонок.

Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Палец из стали.

Поворотная головка из термoplasta PA (полиамид).

Исполнение:

Корпус без покрытия.

Палец никелированный.

Поворотная ручка из полиамида, армированного стекловолокном, цвет черный.

Указание:

Крепежные винты M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.

Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF».

Установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.

Установите поворотную ручку в положение «ON».

При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:


Крепежные плиты K1560

Указание на чертеже:


1) Плита

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная


Чертежи

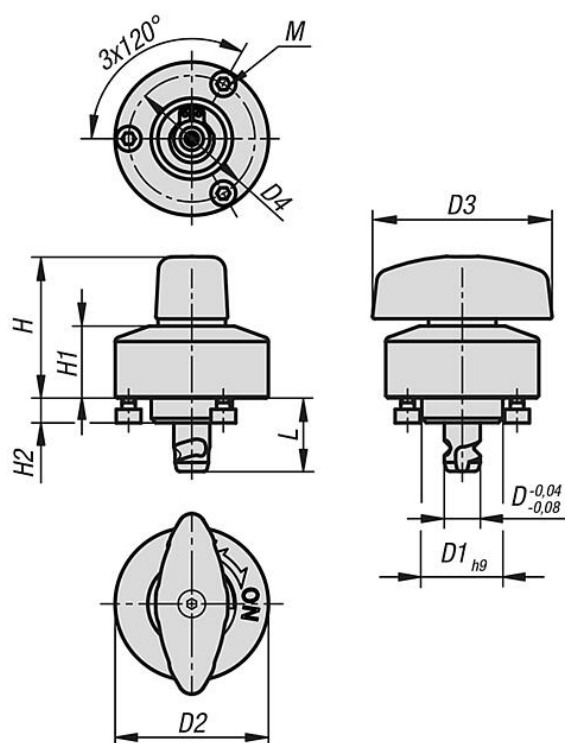

①

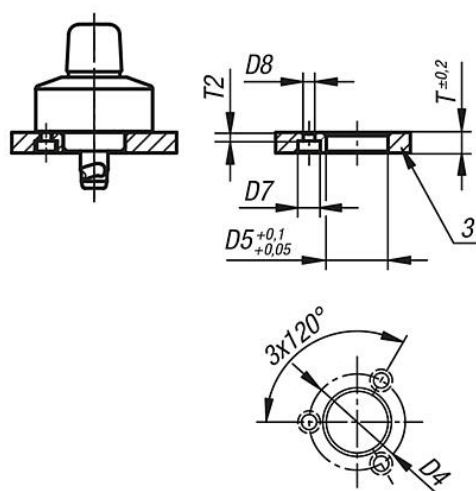

②

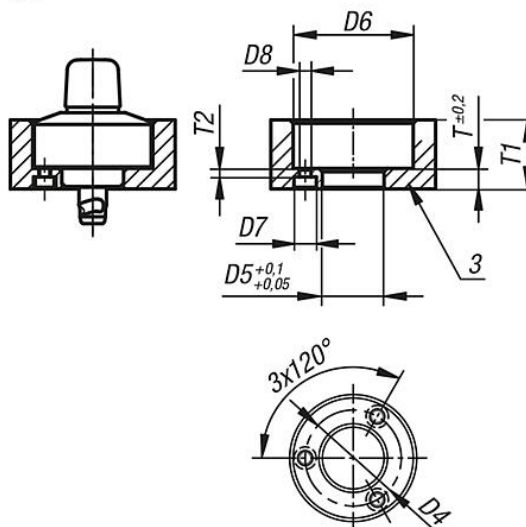

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение	2 D	L	D1 D2 D3 D4	H	H1	H2	M	D5 D6 D7 D8 T	T1	T2	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Крепежная сила Н	Термостойкость
K1559.81625	Полиамид	Болт, сталь	816,3	1425	3021	29	14,55,5	M2x314	264,42,466-202,5	250	4,8	1,1	250	≤130 °C			
K1559.816	Полиамид	Болт, сталь	816,3	1834	4028	31,5	16	5,5	M3x618	356,53,466-202,5	400	4,8	1,6	400	≤130 °C		

