

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.

Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.

Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.


Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.

Указание:

Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.

Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.

Чертежи

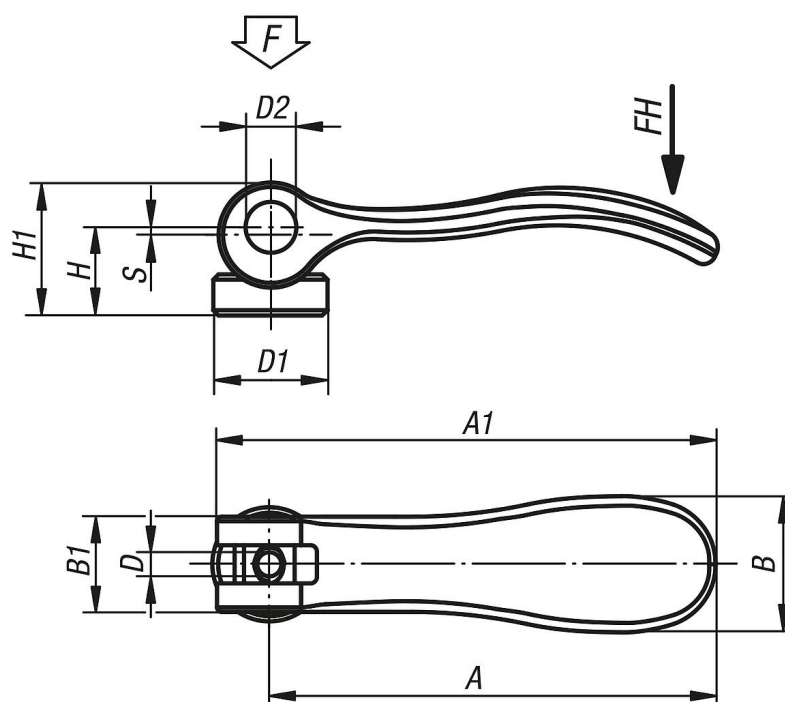

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0645.7541003	электролитически полированный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.8541003	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.9541003	электролитически полированный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.7541004	электролитически полированный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.8541004	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.9541004	электролитически полированный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0541004	электролитически полированный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0541005	электролитически полированный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100

Эксцентрики рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0645.1541005	электролитически полированный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1541006	электролитически полированный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2541008	электролитически полированный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K0645.7541303	отпескоструенный	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.8541303	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.9541303	отпескоструенный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.7541304	отпескоструенный	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.8541304	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.9541304	отпескоструенный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0541304	отпескоструенный	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0541305	отпескоструенный	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1541305	отпескоструенный	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1541306	отпескоструенный	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2541308	отпескоструенный	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350