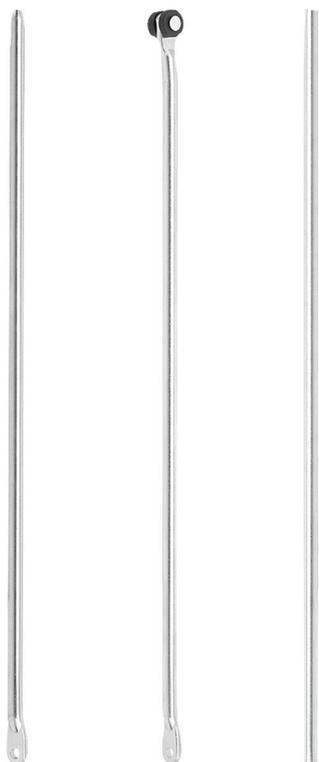


Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Круглая штанга, сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Для защиты электрошкафа используются круглые штанги из стали в сочетании с качающимися рычагами (K2268 или K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.

Принадлежности:

K2271 – адаптер, сталь, нержавеющей сталь или цинк, для штанг.


K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.

K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.

K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.

Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага

Чертежи

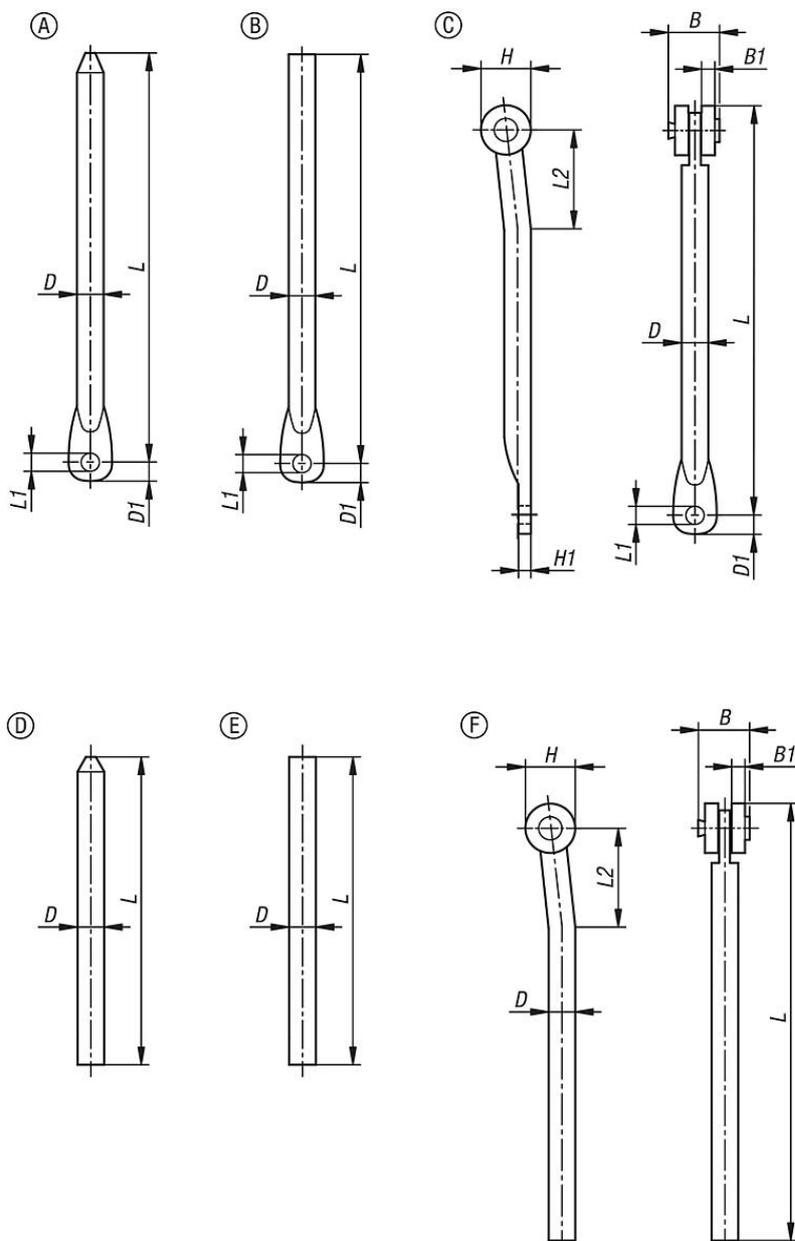

Обзор изделий

Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага

Номер заказа	Форма	Тип формы	Исполнение 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
K2274.000400	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
K2274.000500	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
K2274.000600	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
K2274.000700	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
K2274.000800	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
K2274.000900	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
K2274.001000	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
K2274.001100	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
K2274.001200	A	с наконечником	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
K2274.010400	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
K2274.010500	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-

Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Исполнение 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
K2274.010600	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
K2274.010700	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
K2274.010800	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
K2274.010900	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
K2274.011000	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
K2274.011100	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
K2274.011200	B	с плоским концом	с ушком	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
K2274.020400	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
K2274.020500	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
K2274.020600	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
K2274.020700	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
K2274.020800	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
K2274.020900	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
K2274.021000	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
K2274.021100	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
K2274.021200	C	с роликом набегания	с ушком	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
K2274.100400	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	400	-	-
K2274.100500	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	500	-	-
K2274.100600	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	600	-	-
K2274.100700	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	700	-	-
K2274.100800	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	800	-	-
K2274.100900	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	900	-	-
K2274.101000	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
K2274.101100	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
K2274.101200	D	с наконечником	без ушка	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
K2274.110400	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	400	-	-
K2274.110500	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	500	-	-
K2274.110600	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	600	-	-
K2274.110700	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	700	-	-
K2274.110800	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	800	-	-
K2274.110900	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	900	-	-
K2274.111000	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
K2274.111100	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
K2274.111200	E	с плоским концом	без ушка	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
K2274.120400	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	400	-	30
K2274.120500	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	500	-	30
K2274.120600	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	600	-	30
K2274.120700	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	700	-	30
K2274.120800	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	800	-	30
K2274.120900	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	900	-	30
K2274.121000	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
K2274.121100	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
K2274.121200	F	с роликом набегания	без ушка	16	4	8	-	15	-	1200	-	30