


Описание товара/фотография продукта

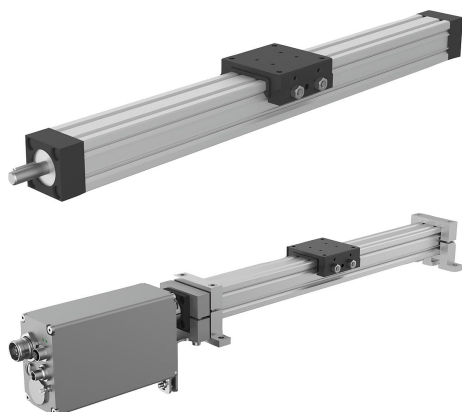

Описание

Материал:

Профильная труба из алюминия.
Концевые элементы из алюминия.
Шпиндель из стали.

Исполнение:

Профильная труба, натуральный цвет, анодированное исполнение.
Концевые элементы черные анодированные.


Указание:

Устройства управления линейными перемещениями используются для линейного перемещения и позиционирования. Каретка перемещается посредством установочного винта. Это перемещение можно выполнять вручную с помощью маховика или посредством электрической ходовой части. Каретка перемещается по профильным шинам без зазора.

Диапазон температур:

от 0 °C до +60 °C

Чертежи

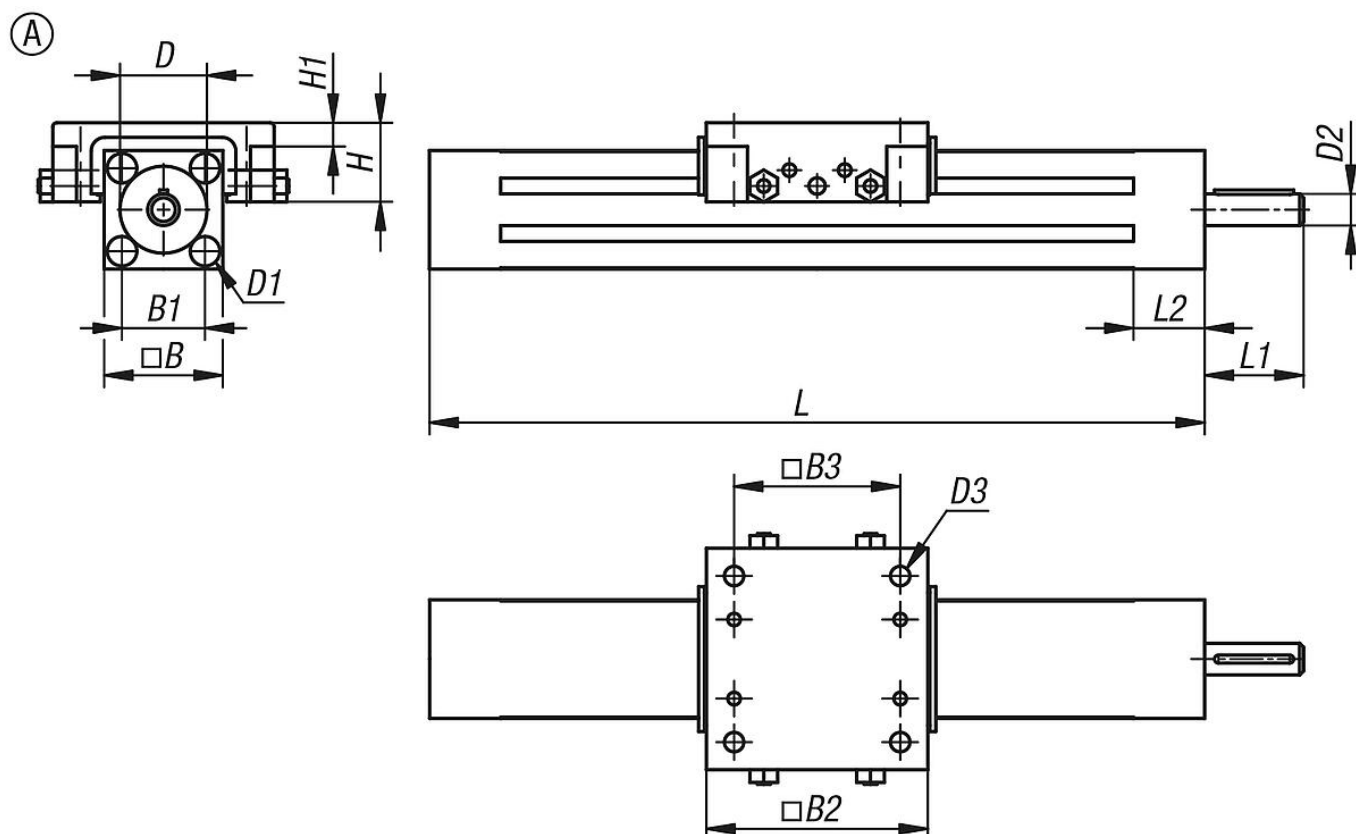

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпиндель	Тип EV
K2355.030X300	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпиндель	Тип EV
K2355.030X500	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30
K2355.030X800	A	Односторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
K2355.040X1000	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X300	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X500	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
K2355.040X800	A	Односторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
K2355.050X1000	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50
K2355.050X500	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
K2355.050X800	A	Односторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50