

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма Е

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма А:

Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма В:

При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма С:

Фиксация в открытом и закрытом положениях.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:

Фиксация в закрытом положении.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма Е:

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E**Описание товара/фотография продукта**

Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Диапазон температур:

Форма A:

от +10 °C до +40 °C.

Форма B:

от -20 °C до +70 °C.

Форма C:

от -20 °C до +70 °C.

Форма D:

от -20 °C до +70 °C.

Преимущества:

Мягкое закрывание

Механизм Push-to-Open

Автоматическое втягивание

Фиксация в открытом и закрытом положениях

Фронтальный быстросъемный механизм

Принадлежности:

Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393

Указание на чертеже:

Форма B:

1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма C:

1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется

2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:

1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199

и K2381.40250 отсутствует

2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650

и K2381.40700 имеется


3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:

1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E

Чертежи

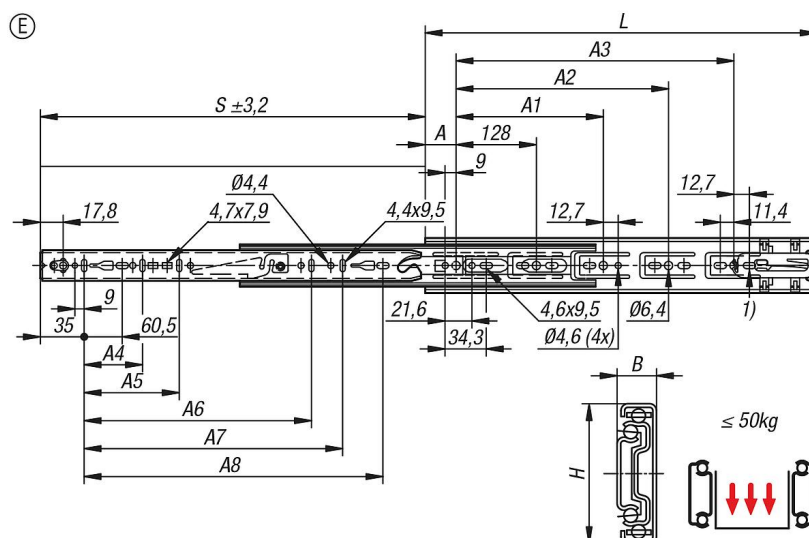

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	монтаж	Тип изделия	Усилие замыкания/размыкания N на каждой шине	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2381.5030027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	42	48	1 шт. = 1 пара
K2381.5035027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	43	49	1 шт. = 1 пара
K2381.5040027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	44	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5045027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5050027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5055027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5060027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5065027	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	14-27	44	49	1 шт. = 1 пара
K2381.5030041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	42	48	1 шт. = 1 пара
K2381.5035041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	43	49	1 шт. = 1 пара
K2381.5040041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	44	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5045041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5050041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5055041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5060041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	45	50	1 шт. = 1 пара
K2381.5065041	E	Приспособление для автоматического закрытия	Боковой монтаж	Стандарт	27-41	44	49	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L	Принадлежности KIPP
K2381.5030027	35	-	-	-	-	-	-	-	231	12,7	45,7	286	300	-
K2381.5035027	35	224	-	-	128	-	-	-	281	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.5040027	35	224	288	-	128	-	-	-	331	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.5045027	35	224	320	-	128	-	320	-	381	12,7	45,7	457	450	K2393.0447

**Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение,
грузоподъемность до 50 кг, форма E**

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L	Принадлежности KIPP
K2381.5050027	35	224	384	-	128	-	-	-	431	12,7	45,7	508	500	K2393.0447
K2381.5055027	35	224	416	-	128	-	416	-	481	12,7	45,7	559	550	-
K2381.5060027	35	224	352	480	128	224	416	-	531	12,7	45,7	610	600	-
K2381.5065027	35	224	352	512	128	224	416	544	581	12,7	45,7	660	650	-
K2381.5030041	35	-	-	-	-	-	-	-	231	12,7	45,7	286	300	-
K2381.5035041	35	224	-	-	128	-	-	-	281	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.5040041	35	224	288	-	128	-	-	-	331	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.5045041	35	224	320	-	128	-	320	-	381	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.5050041	35	224	384	-	128	-	-	-	431	12,7	45,7	508	500	K2393.0447
K2381.5055041	35	224	416	-	128	-	416	-	481	12,7	45,7	559	550	-
K2381.5060041	35	224	352	480	128	224	416	-	531	12,7	45,7	610	600	-
K2381.5065041	35	224	352	512	128	224	416	544	581	12,7	45,7	660	650	-