

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма В:

Дополнительно с фиксацией в открытом положении.

Преимущества:

Фиксация в открытом и закрытом положении

Фронтальный быстросъемный механизм

Легкий ход

Принадлежности:


Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393

Указание на чертеже:

1) Монтажное отверстие на K2383.10250 и K2383.20250 отсутствует

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма В

Чертежи

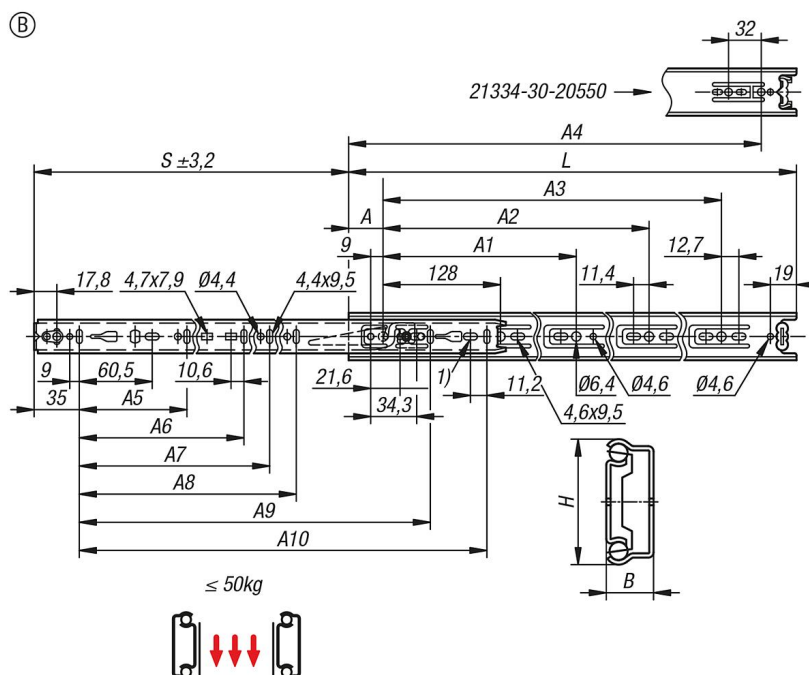

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2383.20250	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20300	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20350	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20400	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	50	1 шт. = 1 пара
K2383.20450	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	35	48	1 шт. = 1 пара
K2383.20500	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	34	45	1 шт. = 1 пара
K2383.20550	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	33	42	1 шт. = 1 пара
K2383.20600	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	32	40	1 шт. = 1 пара
K2383.20650	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	31	37	1 шт. = 1 пара
K2383.20700	В	Фиксация в открытом и закрытом положениях	Боковой монтаж	Стандарт	30	35	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B	H	Ход S	L
K2383.20250	35	-	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	35	163	250
K2383.20300	35	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	35	205	300
K2383.20350	35	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	35	260	350
K2383.20400	35	224	-	320	-	128	-	-	-	-	342	12,7	35	281	400
K2383.20450	35	224	-	352	-	128	224	-	-	-	392	12,7	35	331	450
K2383.20500	35	224	-	416	-	128	224	-	-	-	442	12,7	35	376	500
K2383.20550	35	224	352	-	480	128	224	320	-	-	492	12,7	35	415	550
K2383.20600	35	224	352	480	-	128	224	320	-	-	542	12,7	35	451	600
K2383.20650	35	224	352	544	-	128	224	320	416	544	592	12,7	35	488	650
K2383.20700	35	224	352	544	-	128	224	288	416	-	642	12,7	35	526	700