

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 100 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:


Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Преимущества:

Фиксация в закрытом положении
Подходит для плоского монтажа
Легкий ход

Чертежи

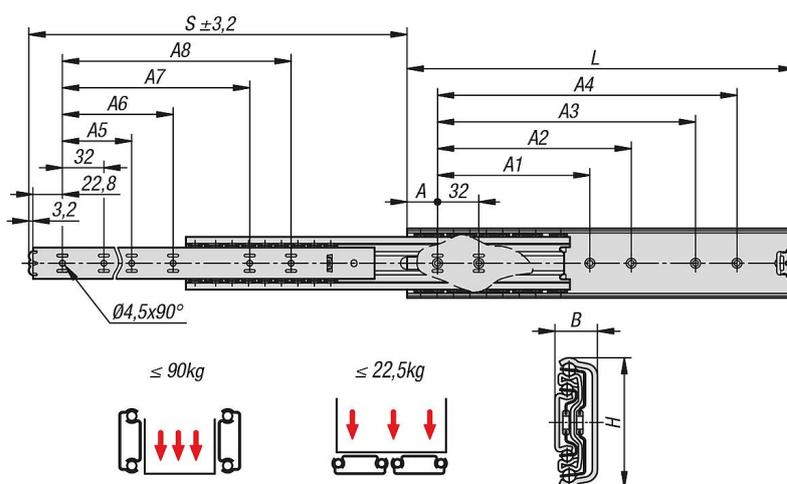

Обзор изделий

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 100 кг

**Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение,
грузоподъемность до 100 кг**
Обзор изделий

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2369.0300	Боковой монтаж	Стандарт	80	90	1 шт. = 1 пара
K2369.0350	Боковой монтаж	Стандарт	80	90	1 шт. = 1 пара
K2369.0400	Боковой монтаж	Стандарт	82	92	1 шт. = 1 пара
K2369.0450	Боковой монтаж	Стандарт	84	95	1 шт. = 1 пара
K2369.0500	Боковой монтаж	Стандарт	90	100	1 шт. = 1 пара
K2369.0550	Боковой монтаж	Стандарт	90	100	1 шт. = 1 пара
K2369.0600	Боковой монтаж	Стандарт	84	94	1 шт. = 1 пара
K2369.0650	Боковой монтаж	Стандарт	82	92	1 шт. = 1 пара
K2369.0700	Боковой монтаж	Стандарт	78	90	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L
K2369.0300	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	340	300
K2369.0350	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	389	350
K2369.0400	26	160	192	320	352	128	160	-	352	17,5	54	438	400
K2369.0450	26	160	192	320	352	128	160	320	352	17,5	54	487	450
K2369.0500	26	192	224	416	448	160	192	-	416	17,5	54	537	500
K2369.0550	26	224	-	448	480	160	192	-	448	17,5	54	586	550
K2369.0600	26	256	288	480	512	192	224	480	512	17,5	54	635	600
K2369.0650	26	288	320	544	576	192	256	-	544	17,5	54	684	650
K2369.0700	26	288	416	576	608	256	288	576	608	17,5	54	733	700