

Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус, инструментальная сталь.

Зажимные болты, цементируемая сталь.

Исполнение:

Мягкий основной корпус, функциональные поверхности шлифованные.

Зажимные болты, оксидированные. Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:

Понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки. Понижающие адаптеры можно соединять с заготовкой болтами и устанавливать вместе на пневматических зажимных модулях.

Указание на чертеже:


1) Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762

2) Центрирующий затяжной болт = форма А

компенсационный зажимной болт = форма В

Зажимной болт = форма С

Чертежи

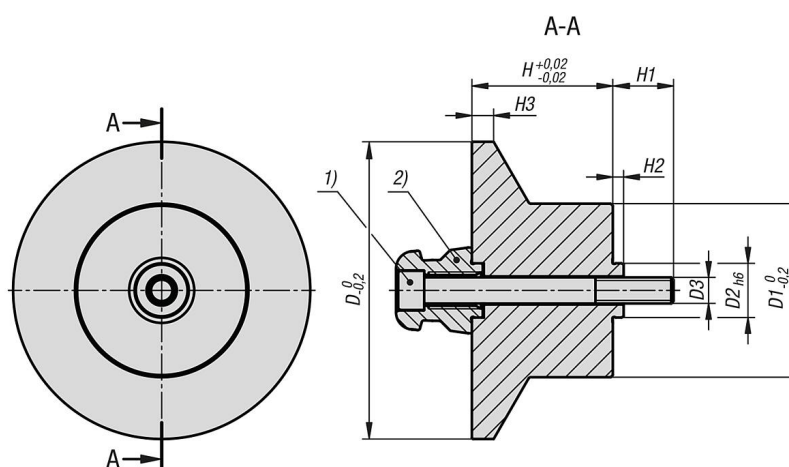

Обзор изделий

Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3
K2354.113810010	A	Центрирующий Штифт	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.213810010	B	Балансировочные болты	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.313810010	C	Зажимные Болты	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.113810012	A	Центрирующий Штифт	138	80	25	M12	100	28	5	10
K2354.213810012	B	Балансировочные болты	138	80	25	M12	100	28	5	10
K2354.313810012	C	Зажимные Болты	138	80	25	M12	100	28	5	10

