

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из латуни. Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.

Исполнение:

Корпус хромированный. Пусковой механизм с порошковым покрытием черного цвета.

Гайка, оцинкованная.

Указание:

Виброустойчивый шпингалет с фиксацией в конечных положениях.
Устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90° и внутренним ограничителем поворота. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями).

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами.
Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 2233).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычки для компактных шпингалетов, сталь K2413.

Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм

Чертежи

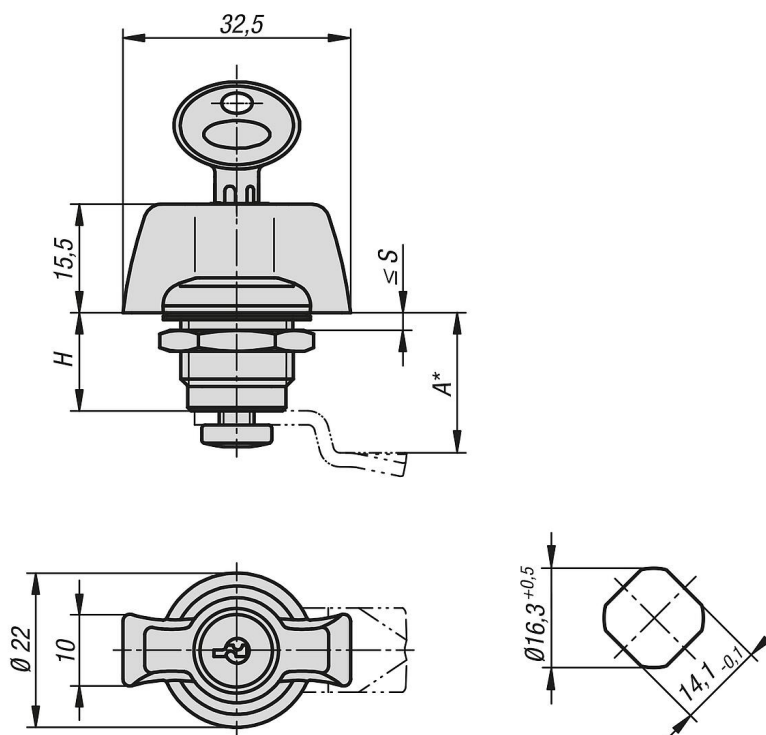

Обзор изделий

Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм

Номер заказа	Приведение в действие	H	S макс.
K2410.30132	Рукоятка	13,5	5
K2410.31132	Запираемая рукоятка	13,5	5