

**Описание**

Материал:
Сталь 1.7225.


Исполнение:
с гальванической оцинковкой и пассивированием.

Указание:
Регулируемые по высоте ножки используются при монтаже и выравнивании тяжелых установок, станков и оборудования. Они характеризуются большим диапазоном регулировки от 15 мм до 40 мм.
Статическая нагрузка F рассчитывается путем вычитания усилия предварительной нагрузки крепежного болта.

По запросу:
Другие размеры.
Регулируемая по высоте ножка из нержавеющей стали A1 или A4.

Принадлежности:
K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.

Чертежи

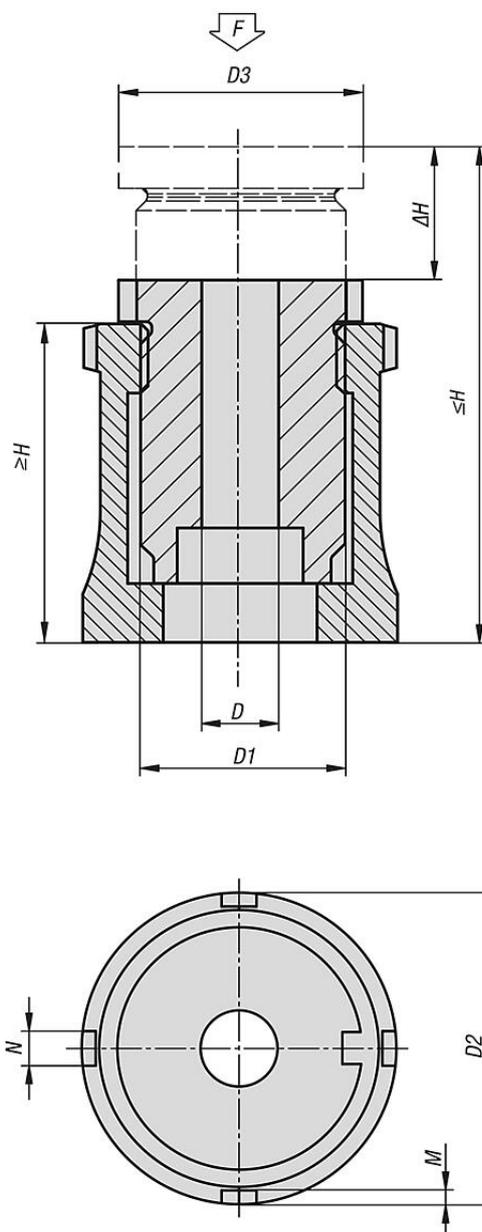

Обзор изделий

Регулируемые по высоте ножки

Номер заказа	D	D1	D2	D3	H мин.	H макс.	ΔH	M	N	F кН	для болта	Стопорная гайка
K2403.01506	6,6	M15x1	25	19	32	47	15	2	4	45	M6	без конгртайки
K2403.02008	9	M20x1	32	24	40	60	20	2	4	75	M8	без конгртайки
K2403.02510	11	M30x1,5	45	35	52	77	25	2	5	140	M10	без конгртайки
K2403.03212	13,5	M40x1,5	58	45	64	96	32	2,5	6	210	M12	без конгртайки
K2403.04016	17,5	M50x1,5	70	55	78	118	40	2,5	6	400	M16	без конгртайки

