

Шарнирный крючковый ключ с выступом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Специальная сталь.

Исполнение:
Закаленные и отожженные, вороненые.


Указание:
Для шлицевых гаек DIN 1804, гаек подшипников качения DIN 981 и для наших элементов регулировки высоты K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (для монтажа элементов регулировки высоты требуются два крючковых ключа).

С закругленными кромками для более удобного обращения.

Приведение в действие:
Плавный ход и оптимизированная предварительная настройка благодаря дополнительной пружинной шайбе.
Возможно обслуживание одной рукой.

Преимущества:
Более высокий крутящий момент за счет более длинного вала.
Удлиненный шарнирный крюк обеспечивает полный захват и безопасное обращение.
Усиленная заклепка позволяет передавать более высокие усилия.

Чертежи

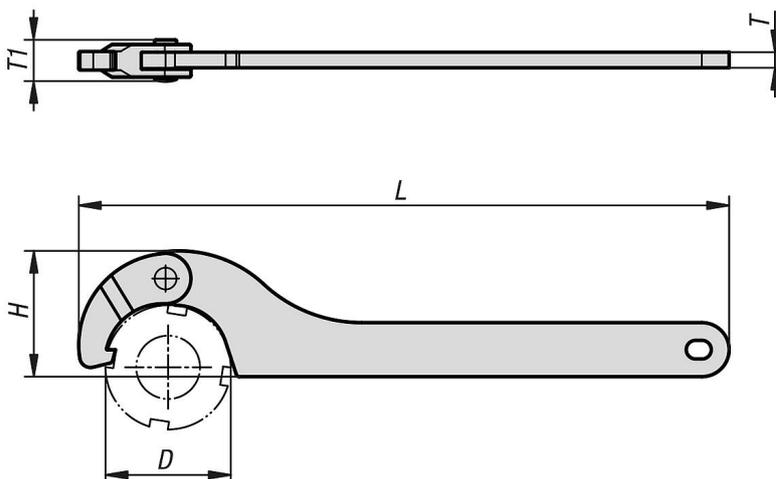

Обзор изделий

Шарнирный крючковый ключ с выступом

Номер заказа	D		H	L	для шлицевой гайки DIN 1804		для гайки шарикоподшипников DIN 981		T	T1
	мин.	макс.								
K2400.020035	20	35	27	165	M08 - M18		M12 - M20		4	10,5
K2400.035060	35	60	41	210	M30 - M38		M24 - M40		5	12,5
K2400.060090	60	90	57	280	M40 - M60		M42 - M65		6	14,5

