
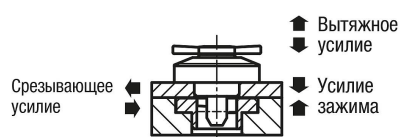


Поворотный ригель для натяжения нержавеющей сталь, плоский

Описание товара/фотография продукта

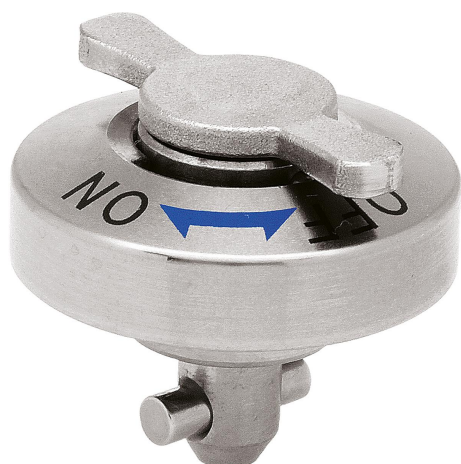

Описание

Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Болт из нержавеющей стали.

Штифт из нержавеющей стали.

Поворотная головка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус без покрытия.

Болт без покрытия.

Штифт без покрытия.

Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.


Принадлежности:

Крепежные плиты K1062

Указание на чертеже:

- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита

Чертежи

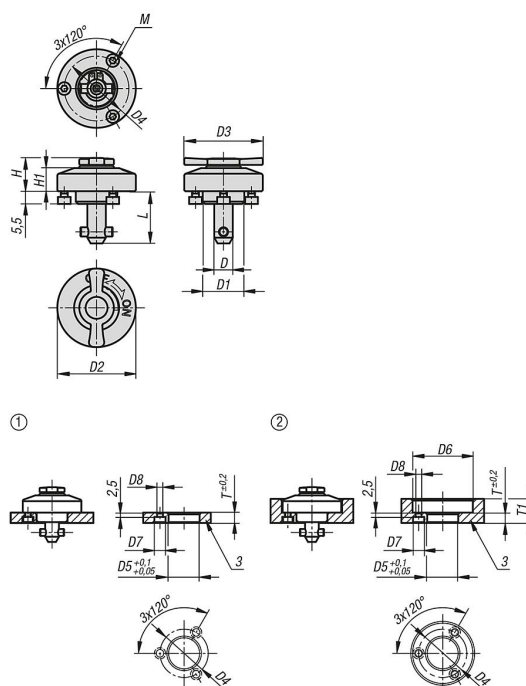

Поворотный ригель для натяжения нержавеющей сталь, плоский

Обзор изделий

Поворотный ригель для натяжения нержавеющей сталь, плоский

Номер заказа	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1061.15162	15,5	14	25	20	21	11,5	6,5	60	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	1,2	5	60	1,8	≤180 °C
K1061.18172	17	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,6	8	90	3,2	≤180 °C
K1061.18232	23	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	2,6	8	90	3,2	≤180 °C