
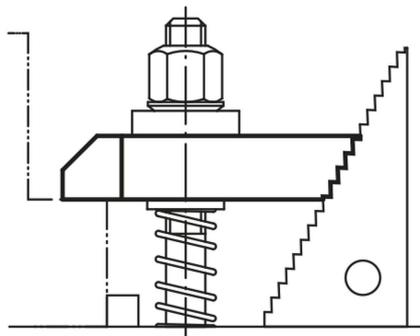


Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали

Описание товара/фотография продукта

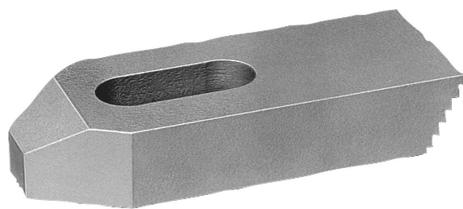

Описание


Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
с лакокрасочным покрытием.

Указание:
Применять только в сочетании с универсальными зажимными опорами K2420.

При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.

Чертежи

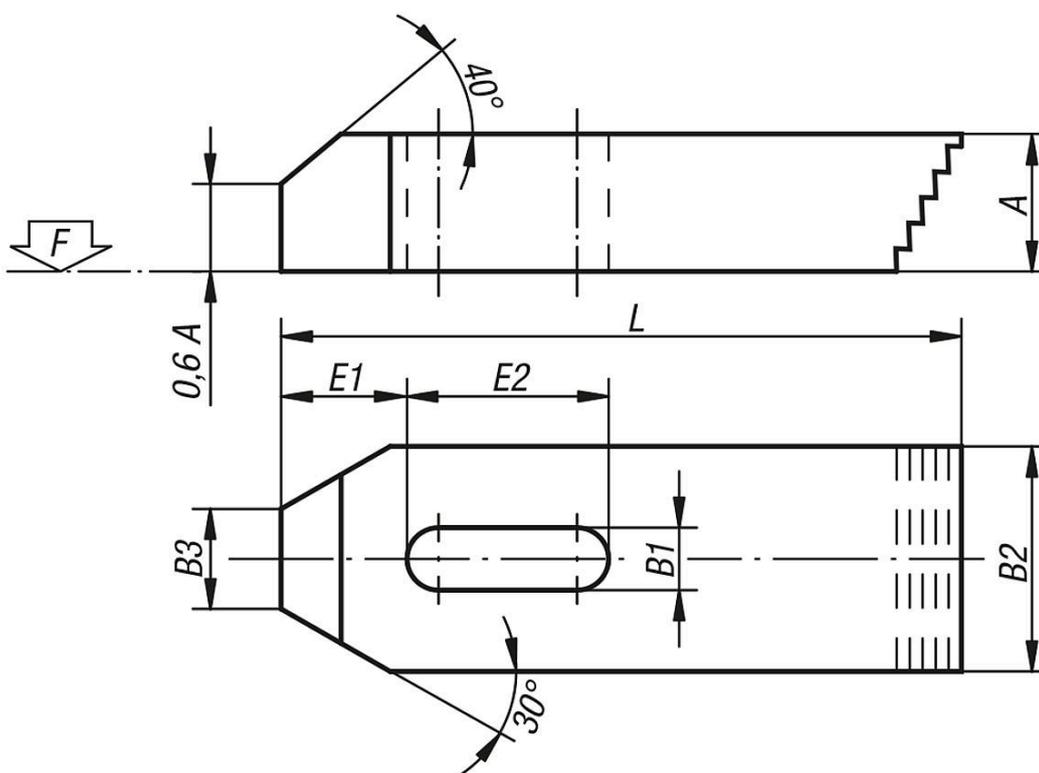

Обзор изделий

Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали

Номер заказа	Материал основы	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F кН	для болта
K2422.06	Закаленная сталь	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6

Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F кН	для болта
K2422.08	Закаленная сталь	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
K2422.10	Закаленная сталь	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
K2422.12	Закаленная сталь	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
K2422.16	Закаленная сталь	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
K2422.20	Закаленная сталь	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22
K2422.24	Закаленная сталь	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24