


Защёлки натяжные регулируемые, усиленная конструкция, форма А

Описание товара/фотография продукта

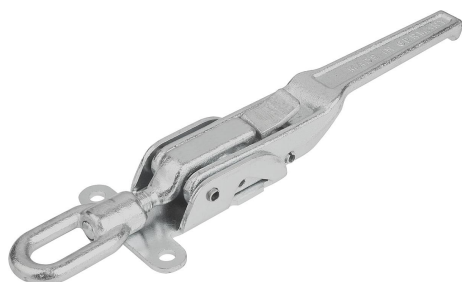

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием. Крюк.

Форма В (привариваемый), чистый.

Указание:


Усиленные, кованые натяжные защёлки, предназначенные для высоких нагрузок при растяжении, применяются преимущественно для грузового и сельскохозяйственного машиностроения, а также на строительных установках. В закрытом состоянии защёлка запирается фиксатором для предотвращения случайного открывания.

Для компенсации допусков и создания достаточного зажимного усилия положение скобы регулируется шпинделем (D1).

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защёлка, а не крюк.

Чертежи

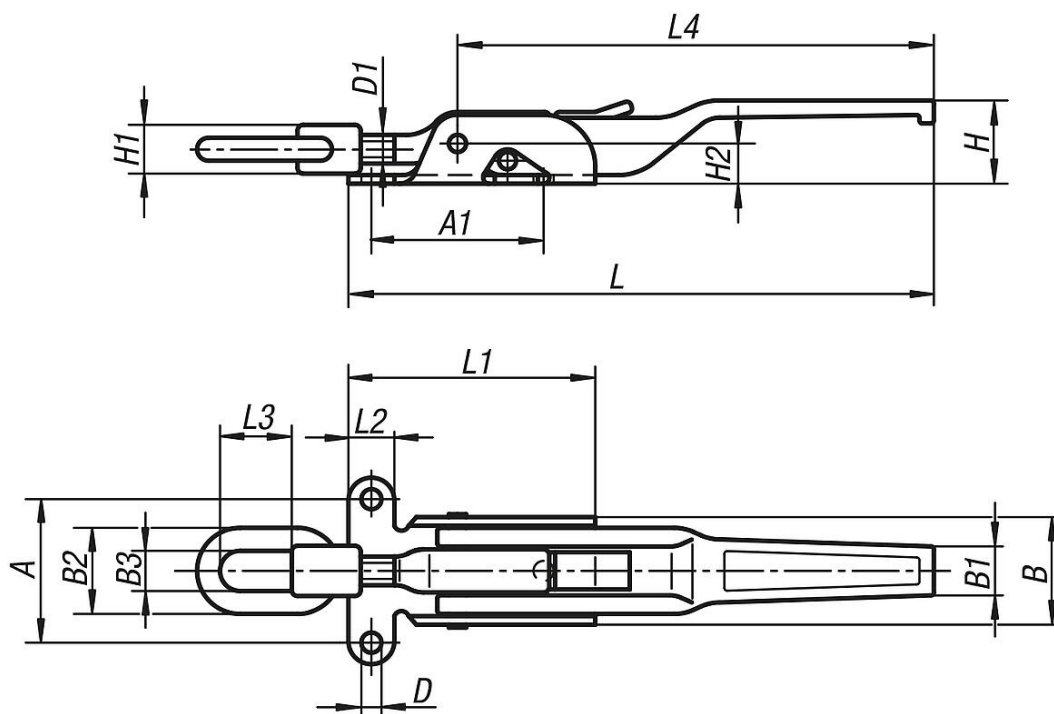

Обзор изделий

Защёлки натяжные регулируемые усиленная конструкция

Защёлки натяжные регулируемые, усиленная конструкция, форма A

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	Усилие зажима F1 H
K0052.1702041	49	62	37	18	30	14	7	M10	30	17	14	204	86	16	25	165	20000
K0052.1852371	65	82	50	20	36	15	8,5	M14x1,5	32	20	18	237	104	21	40	190	30500