

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.

Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.

При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.

Материал:

Стальная конструкция:

Резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали.

Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A2:

Резьбовая втулка 1.4305.

Стопорный штифт, закаленный 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный 1.4305.

Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A4:

Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4404.

Прижимная пружина 1.4401 или 1.4571.

Грибовидная ручка из термопласта, черно-серый или транспортный красный RAL 3020.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка, вороненая.

Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.

Конструкция из нержавеющей стали A2:

резьбовая втулка, чистая.

Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали A4:

резьбовая втулка, чистая.

Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Чертежи

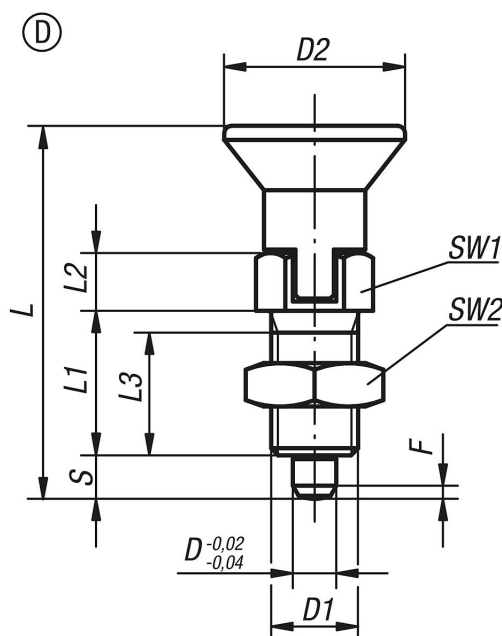

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0338.4903	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.4004	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	13	4	10	13	1	6	12		
K0338.4105	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	5	13	17	1,3	5	12		
K0338.4206	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.4308	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.4410	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.4412	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.4516	D	Сталь	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.490384	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.400484	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	13	4	10	13	1	6	12		
K0338.410584	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	5	13	17	1,3	5	12		
K0338.420684	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.430884	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.441084	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.441284	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.451684	D	Сталь	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.04903	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.04004	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	13	4	10	13	1	6	12		
K0338.04105	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	5	13	17	1,3	5	12		
K0338.04206	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.04308	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.04410	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.04412	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.04516	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.0490384	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.0400484	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	13	4	10	13	1	6	12		
K0338.0410584	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	5	13	17	1,3	5	12		
K0338.0420684	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.0430884	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.0441084	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.0441284	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.0451684	D	нержавеющая сталь 1.4034	-	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.14903	D	нержавеющая сталь 1.4305	-	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10		
K0338.14004	D	нержавеющая сталь 1.4305	-	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	13	4	10	13	1	6	12		

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0338.14105	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.14206	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.14308	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.14410	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.14412	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.14516	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.1490384	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.1400484	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.1410584	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.1420684	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.1430884	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.1441084	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.1441284	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.1451684	D	нержавеющая сталь	1.4305	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.64903	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.64004	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.64105	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.64206	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.64308	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.64410	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.64412	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.64516	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.6490384	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.6400484	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.6410584	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.6420684	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.6430884	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.6441084	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.6441284	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.6451684	D	нержавеющая сталь	1.4404	никелированный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.74903	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.74004	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.74105	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.74206	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.74308	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.74410	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.74412	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.74516	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.7490384	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.7400484	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.7410584	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.7420684	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.7430884	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.7441084	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.7441284	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.7451684	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40