

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:

Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:


Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибовидной ручкой, удлинённым стопорным штифтом и контргайкой

Чертежи

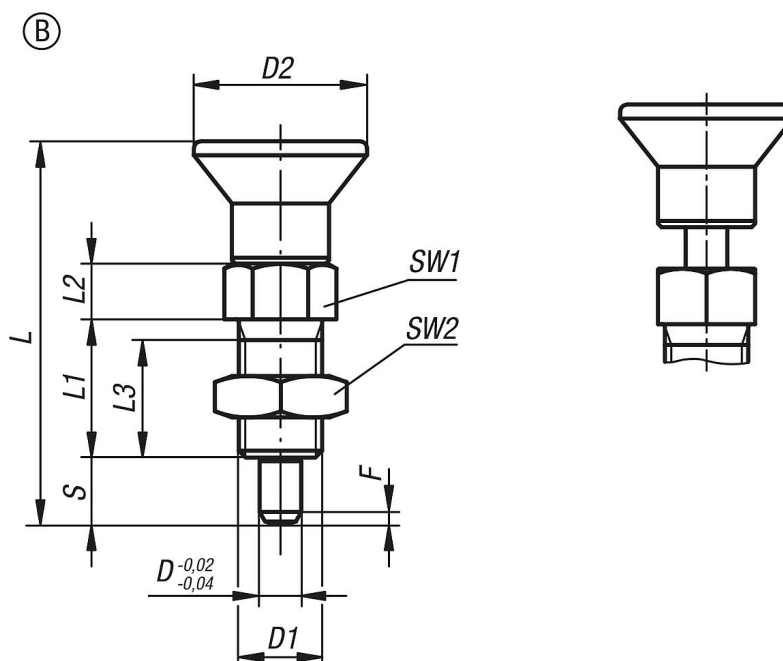

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0630.22903	B	Сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.22004	B	Сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.22105	B	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.22206	B	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.22308	B	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.22410	B	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.22412	B	Сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.22516	B	Сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.202903	B	нержавеющая сталь	Закаленный	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.202004	B	нержавеющая сталь	Закаленный	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.202105	B	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.202206	B	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.202308	B	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.202410	B	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.202412	B	нержавеющая сталь	Закаленный	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.202516	B	нержавеющая сталь	Закаленный	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.212903	B	нержавеющая сталь	незакалённый	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.212004	B	нержавеющая сталь	незакалённый	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.212105	B	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.212206	B	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.212308	B	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.212410	B	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.212412	B	нержавеющая сталь	незакалённый	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.212516	B	нержавеющая сталь	незакалённый	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50