

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма Р, втулка из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, улучшенная сталь.

Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.

Вставка:

Форма Р, нержавеющая сталь.

Исполнение:

Корпус, из улучшенной стали, вороненый.

Шар, закаленный и чистый.

Вставка:

Форма Р с полиуретановой поверхностью, твердость по Шору 60°.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.

Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.

Преимущества:


Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок.

Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.

За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма Р, втулка из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Чертежи

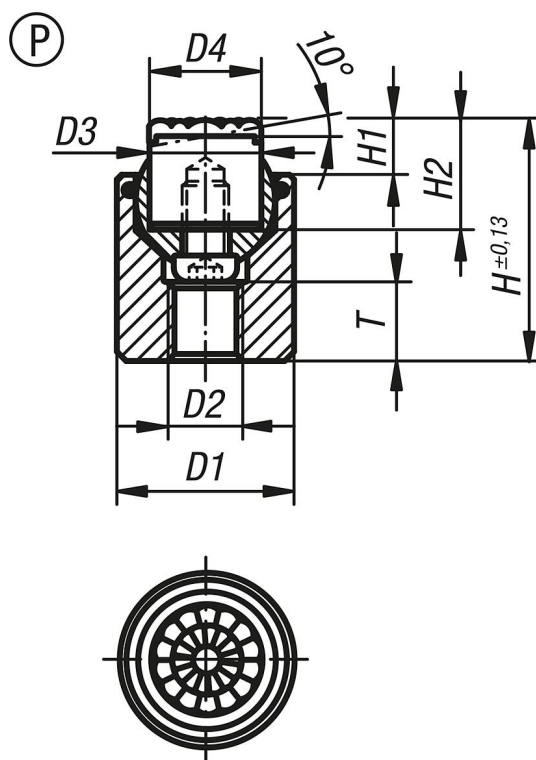

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T	Ø шар	Номер для заказа вставки из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
K0285.617X024	P	17	M6	10	10	24	6	12	7	13	K0385.10126
K0285.619X026	P	19	M8	12	13	26	6	12	8	15	K0385.12126
K0285.624X030	P	24	M10	16	16	30	6	12	8	20	K0385.16126
K0285.630X032	P	30	M12	20	21	32	6	12	9	23	K0385.20126
K0285.636X038	P	36	M12	25	27	38	6	12	11	28	K0385.25126