


Шарниры без зажимной рукоятки

Описание товара/фотография продукта

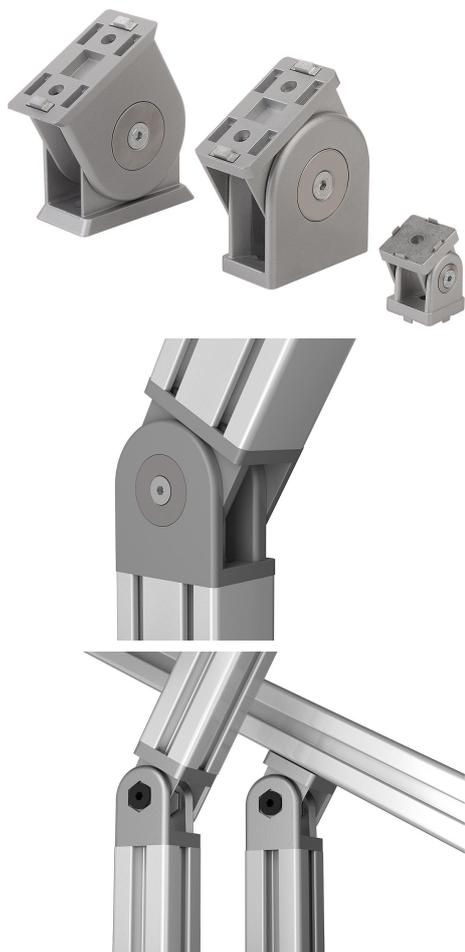

Описание

Материал:

Шарнир из цинковой отливки (под давлением).
 Фиксаторы из цинковой отливки (под давлением).
 Распорные кольца из нержавеющей стали.
 Резьбовые втулки и болты с потайной головкой из стали.

Исполнение:


Шарнир, под цвет алюминия, лакированный.
 Фиксаторы оцинкованы.
 Распорные кольца, Без покрытия.
 Резьбовые втулки и болты с потайной головкой оцинкованы.

Указание:

Шарниры для соединения двух профилей под любым углом.
 Диапазон регулировки составляет от 0° до 180°. Можно использовать как свободный шарнир.

При использовании распорных колец шарнир может перемещаться. После демонтажа распорных колец шарнир используется как неподвижный угловой элемент. Шарниры предназначены, в основном, для регулируемых креплений, поворотных стрел или для подобных случаев использования.

Чертежи

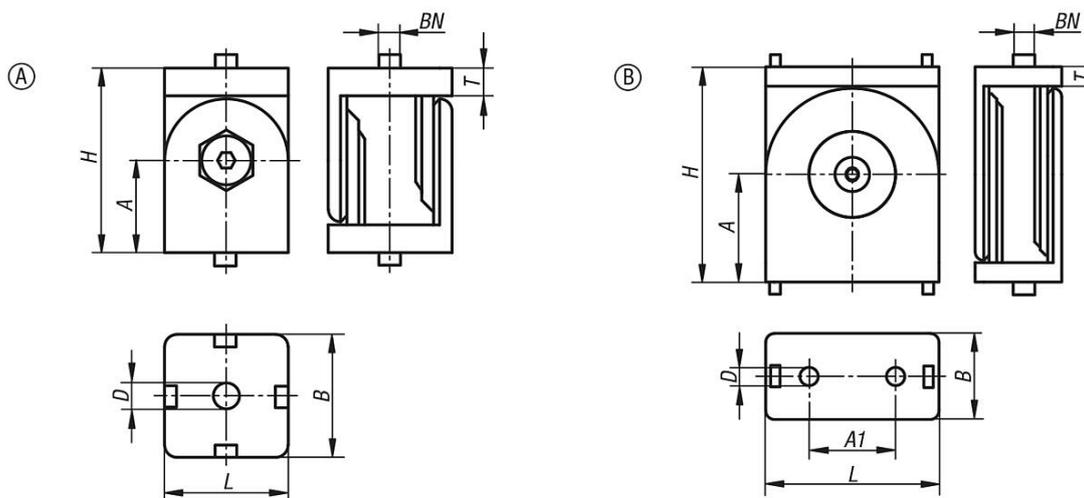

Обзор изделий

Номер заказа	Тип	BN=ширина паза	Форма	A	A1	B	D	H	L	T
K1051.063030	I	6	A	22,5	-	30	6,4	45	30	7
K1051.084040	I	8	A	30	-	40	8,4	60	40	9

Шарниры без зажимной рукоятки

Обзор изделий

Номер заказа	Тип	BN=ширина паза	Форма	A	A1	B	D	H	L	T
K1051.084080	I	8	B	50	40	40	8,4	100	80	9
K1051.083030	B	8	A	22,5	-	30	8,3	45	30	7
K1051.104545	B	10	A	30	-	45	8,5	60	45	8
K1051.104590	B	10	B	50	45	45	8,5	100	90	9