

Т-образный соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом. В Т-образном соединителе предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в Т-образном соединителе.

Дополнительно Т-образный соединитель имеет сбоку узкий зазор, через который можно в любое время проверить глубину посадки труб.

Объем поставки:


2 половины Т-образного соединителя.

1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.

1 самоподтягивающаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи

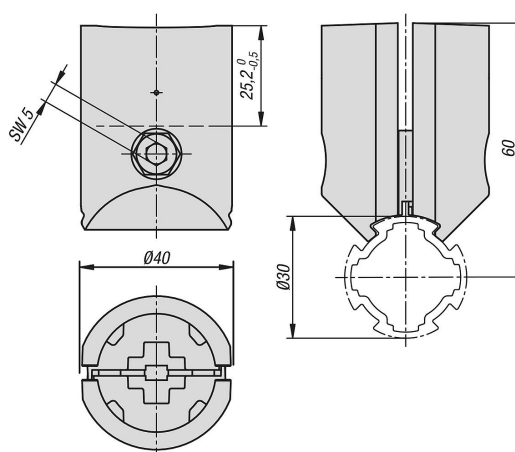

Обзор изделий

Т-образный соединитель Ø30, тип I, с защитой от проворачивания

Т-образный соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания**Обзор изделий**

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1980.301	Ø30	да	K1990.301