

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт закаленный:

Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт незакаленный:

Резьбовая втулка 1.4305.

Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Исполнение из стали:

Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.

Указание:

Эти штифты упорные предназначены, в частности, для монтажа на тонкостенных деталях.

Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода фиксатора из зацепления вручную.


Форма С используется тогда, когда требуется, чтобы стопорный штифт не вернулся в прежнее положение.

Принадлежности:

В комплект поставки может входить двойной накидной ключ для затягивания соединительной гайки, который поставляется в качестве дополнительной принадлежности.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Чертежи

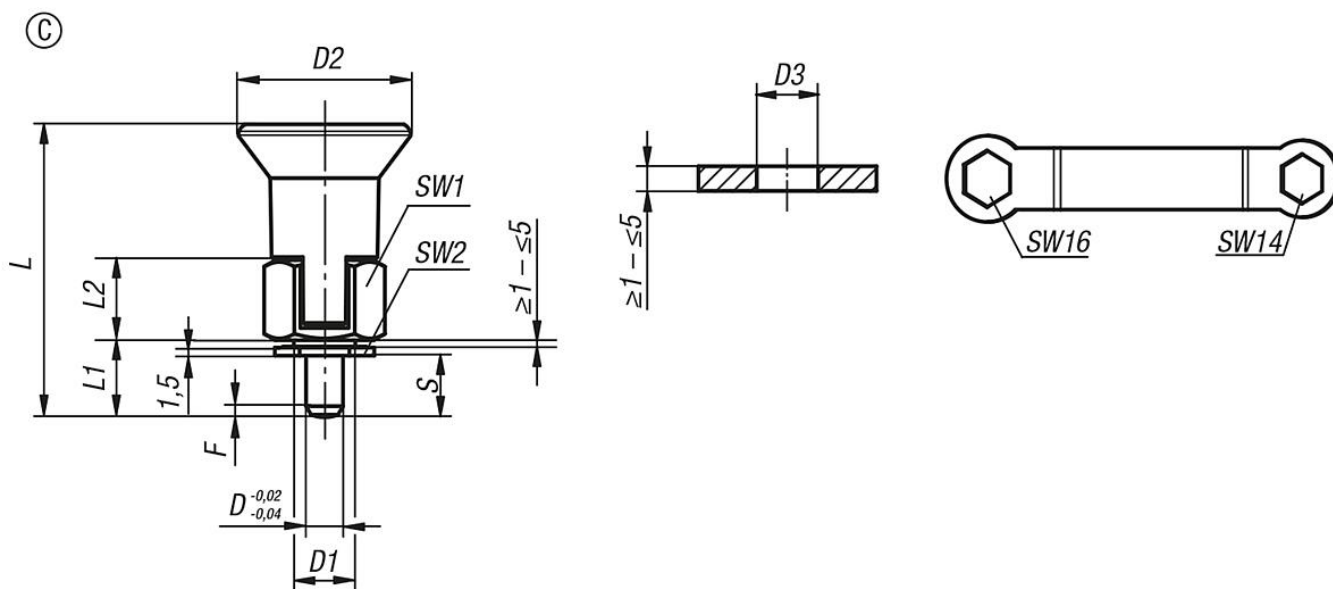

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер для заказа Двойной накидной ключ
K0735.33105	C	Сталь	Закаленный	5	M10x1	28	10	46,5	11,5	13	5-9	17	14	1,3	6	15	K0631.91416
K0735.33206	C	Сталь	Закаленный	6	M10x1	28	10	47,5	12,5	13	6-10	17	14	1,8	7	19	K0631.91416
K0735.313105	C	нержавеющая сталь	незакаленный	5	M10x1	28	10	46,5	11,5	13	5-9	17	14	1,3	6	15	K0631.91416
K0735.313206	C	нержавеющая сталь	незакаленный	6	M10x1	28	10	47,5	12,5	13	6-10	17	14	1,8	7	19	K0631.91416