

19"



Описание

Материал:

Чашка и ручка из алюминиевого профиля.

Колпачки из полиамида.

Форма А, крепление при помощи резинового профиля.

Исполнение:

Чашка и ручка обработанные, лощёные, лощёная, чёрного цвета или натуральный цвет анодированный. Профильная резина чёрного цвета. Болты крепления оцинкованы.

Указание:


Профильные откидные ручки формы А можно установить без винтового крепления для пластин толщиной 1-2,5 мм при помощи 2 профилей из мягкого пластика.

Два поперечных паза для болтов М4 позволяют осуществлять соединение с корпусом и могут понадобиться при монтаже дополнительных деталей.

Монтаж:

После установки нижнего резинового профиля необходимо нажать на оба боковых каппа на чашке. Теперь рукоятка помещается под 45 ° над нижним краем монтажного отверстия и затем удерживается стенкой корпуса. В зависимости от типа конструкции второй резиновый профиль устанавливается в верхний паз или осуществляется крепление при помощи двух болтов с потайной головкой.

Чертежи

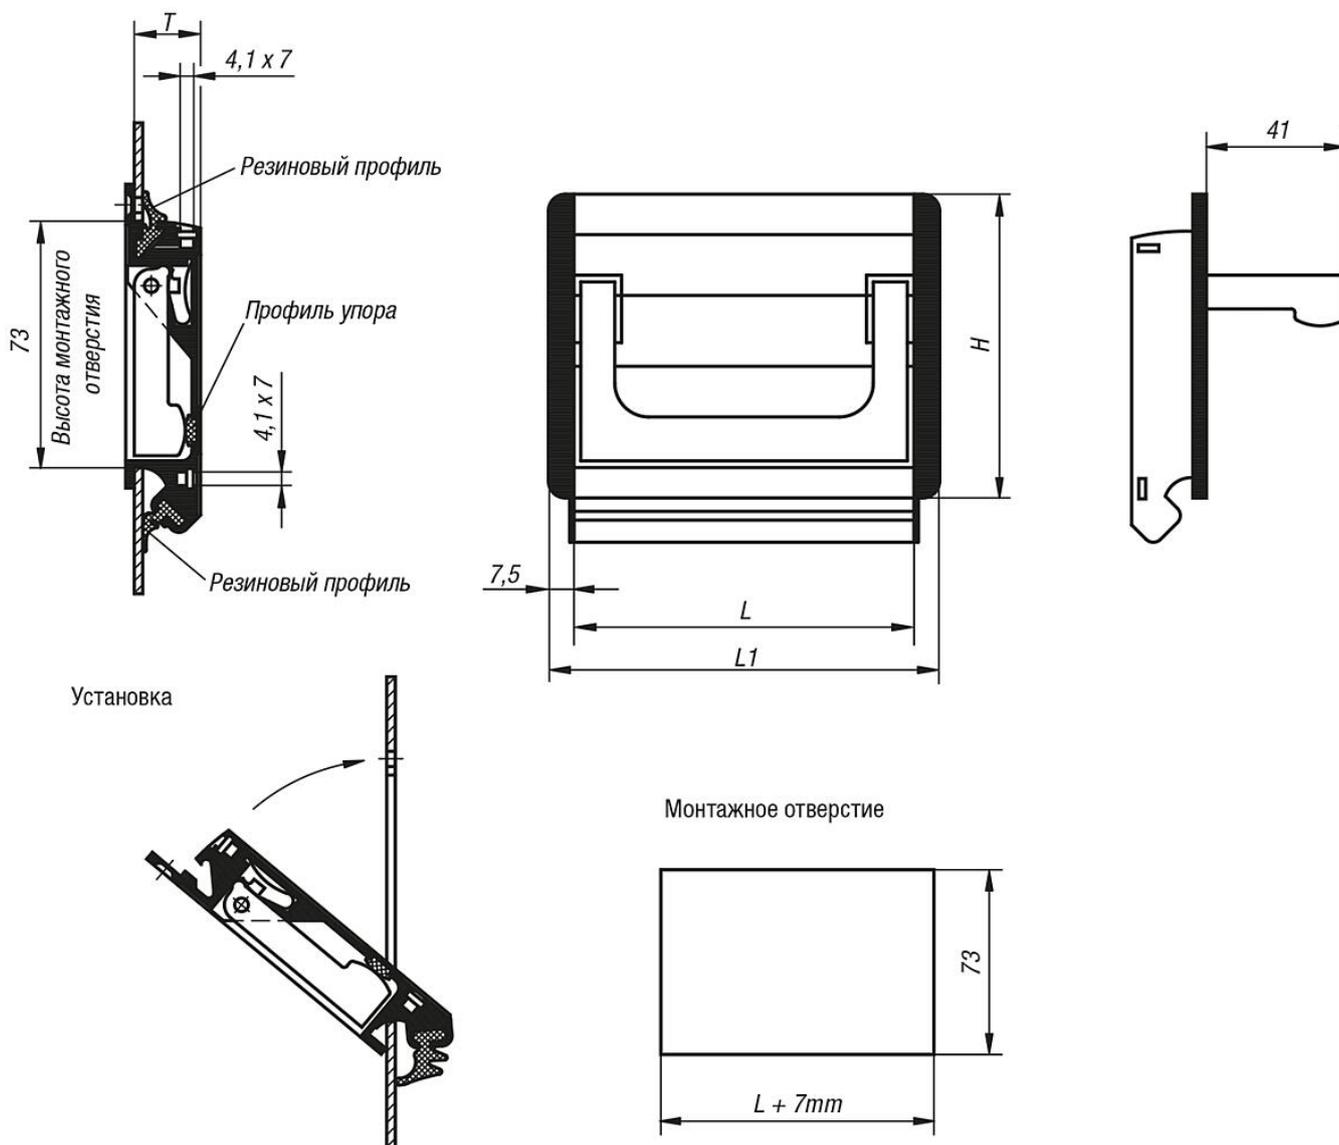

Обзор изделий

Ручки откидные профильные

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Исполнение 2	H	L	L1	T	Монтажное отверстие	Допустимая нагрузка Н
K0239.10011	черный	A	вставной	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11811	черный	A	вставной	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16711	черный	A	вставной	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10013	натуральный	A	вставной	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11813	натуральный	A	вставной	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16713	натуральный	A	вставной	90	167	182	19,5	174 x 73	500

