

Сферические шайбы, форма C, согласно DIN 6319, издание 10/01



Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь для цементации или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Цементируемая сталь, закаленная, фосфатированная марганцем. Глубина цементации Eht (450 HV 1) 0,2+0,2. поверхностная твердость (550 + 100) HV 10

Нержавеющая сталь, чистая.

Указание:

Для удлинённых отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G.

Чертежи

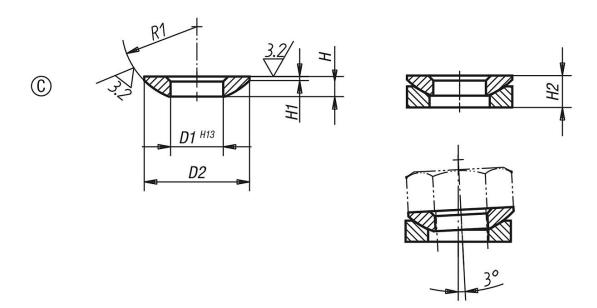

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	Н	H1	R1	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0729.105	Сталь цементируемая	С	5,25	10,5	2	0,4	7,5	6,5
K0729.106	Сталь цементируемая	С	6,4	12	2,3	0,7	9	9
K0729.108	Сталь цементируемая	С	8,4	17	3,2	0,6	12	17
K0729.110	Сталь цементируемая	С	10,5	21	4	0,8	15	26
K0729.112	Сталь цементируемая	С	13	24	4,6	1,1	17	38
K0729.114	Сталь цементируемая	С	15	28	5	1,2	22	53
K0729.116	Сталь цементируемая	С	17	30	5,3	1,3	22	73
K0729.120	Сталь цементируемая	С	21	36	6,3	2	27	117
K0729.124	Сталь цементируемая	С	25	44	8,2	2,4	32	168
K0729.130	Сталь цементируемая	С	31	56	11,2	3,6	41	269
K0729.136	Сталь цементируемая	С	37	68	14	4,6	50	394
K0729.142	Сталь цементируемая	С	43	78	17	6,5	58	542
K0729.148	Сталь цементируемая	С	50	92	21	8	67	714
K0729.156	Сталь цементируемая	С	58	103	23	9,5	79	960
K0729.164	Сталь цементируемая	С	66	120	27	12	93	1269



Сферические шайбы, форма C, согласно DIN 6319, издание 10/01



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	Н	H1	R1	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0729.0106	нержавеющая сталь	С	6,4	12	2,3	0,7	9	6
K0729.0108	нержавеющая сталь	С	8,4	17	3,2	0,6	12	12
K0729.0110	нержавеющая сталь	С	10,5	21	4	0,8	15	16
K0729.0112	нержавеющая сталь	С	13	24	4,6	1,1	17	24
K0729.0116	нержавеющая сталь	С	17	30	5,3	1,3	22	45
K0729.0120	нержавеющая сталь	С	21	36	6,3	2	27	71
K0729.0124	нержавеющая сталь	С	25	44	8,2	2,4	32	105
K0729.0130	нержавеющая сталь	С	31	56	11,2	3,6	41	191
K0729.0136	нержавеющая сталь	С	37	68	14	4,6	50	-
K0729.0142	нержавеющая сталь	С	43	78	17	6,5	58	-
K0729.0148	нержавеющая сталь	С	50	92	21	8	67	-