

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из стали.

Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).

Исполнение:

Корпус оцинкован.

Указание:

Удерживающий магнит с гладкой втулкой, экранированное исполнение.

Длину втулки можно увеличить на размер «Н1» без снижения силы сцепления.


Диапазон температур:

макс. 450 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи

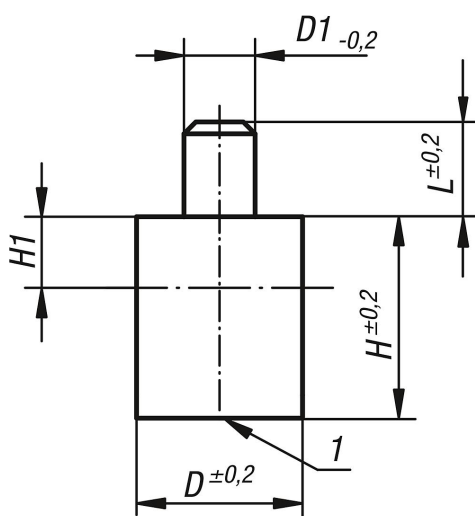

Обзор изделий

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки), альнико (AlNiCo)

Номер заказа	D	D1	L	H	H1	Сила сцепления, Н
K0547.01	6	3	8	20	2	1,7
K0547.02	8	3	8	20	3	4
K0547.03	10	4	8	20	6	8,5
K0547.04	13	4	8	20	7	12
K0547.05	16	5	8	20	5	20
K0547.06	20	6	8	25	6	50
K0547.07	25	8	10	35	5	115
K0547.08	32	10	10	40	3	200
K0547.09	40	15	20	50	5	240
K0547.10	50	18	25	60	2	420

Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)**Обзор изделий**
