


Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

Описание товара/фотография продукта

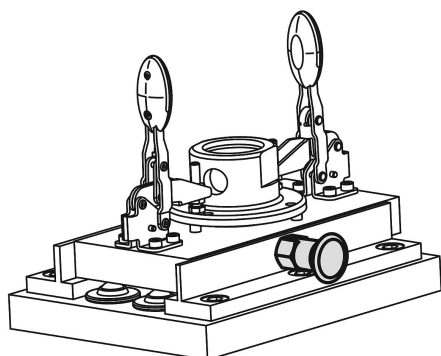

## Описание

### Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму С или форму D.

### Материал:

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали.

Исполнение из нержавеющей стали:

Резьбовая втулка 1.4305.

Стопорный штифт закаленный 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибовидная ручка из термопласта.

### Исполнение:

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка вороненая.  
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.


Грибовидная ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

### По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

Чертежи

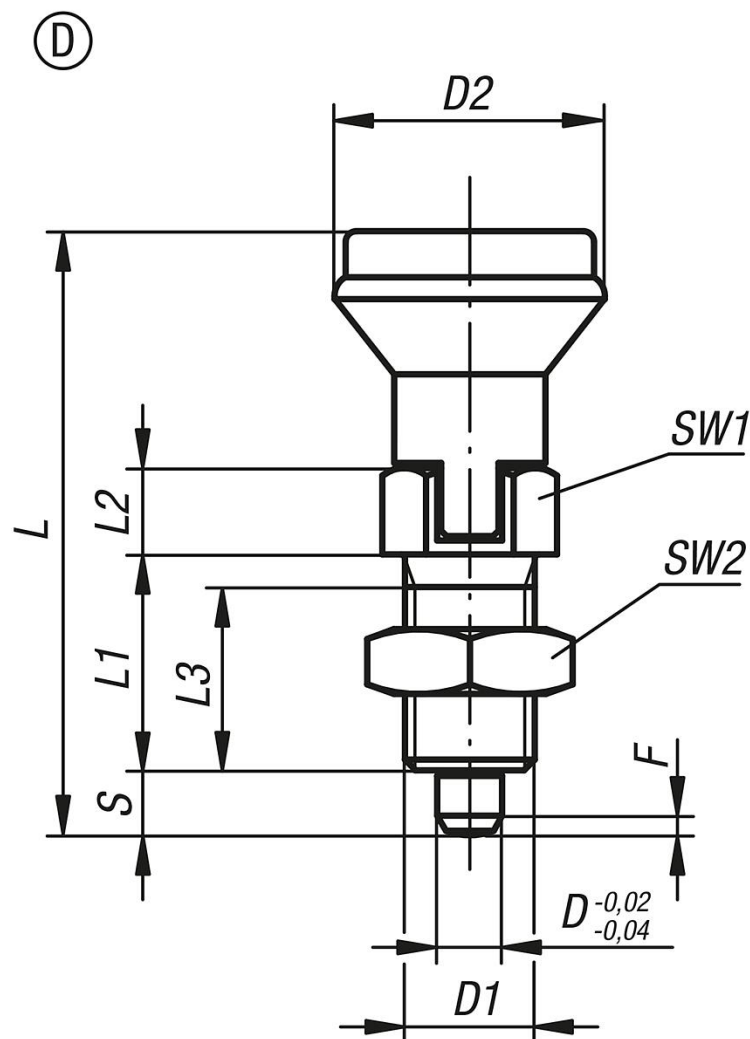

### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал основы   | Стопорный штифт | D  | D1      | D2 | L  | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW1 | SW2 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|--------------|-------|-------------------|-----------------|----|---------|----|----|----|----|----|-------|-----|-----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K0339.4105   | D     | Сталь             | Закаленный      | 5  | M10x1   | 21 | 47 | 17 | 7  | 15 | 5     | 13  | 17  | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K0339.4206   | D     | Сталь             | Закаленный      | 6  | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8  | 17 | 6     | 14  | 19  | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K0339.4308   | D     | Сталь             | Закаленный      | 8  | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8     | 19  | 24  | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K0339.4410   | D     | Сталь             | Закаленный      | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10    | 22  | 30  | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K0339.04105  | D     | нержавеющая сталь | Закаленный      | 5  | M10x1   | 21 | 47 | 17 | 7  | 15 | 5     | 13  | 17  | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K0339.04206  | D     | нержавеющая сталь | Закаленный      | 6  | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8  | 17 | 6     | 14  | 19  | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K0339.04308  | D     | нержавеющая сталь | Закаленный      | 8  | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8     | 19  | 24  | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K0339.04410  | D     | нержавеющая сталь | Закаленный      | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10    | 22  | 30  | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K0339.14105  | D     | нержавеющая сталь | незакаленный    | 5  | M10x1   | 21 | 47 | 17 | 7  | 15 | 5     | 13  | 17  | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K0339.14206  | D     | нержавеющая сталь | незакаленный    | 6  | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8  | 17 | 6     | 14  | 19  | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K0339.14308  | D     | нержавеющая сталь | незакаленный    | 8  | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8     | 19  | 24  | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K0339.14410  | D     | нержавеющая сталь | незакаленный    | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10    | 22  | 30  | 2,8     | 15                               | 34                              |

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

