

## Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма E, простой навивки

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

## Исполнение:


Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

## Указание:

Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.

## Чертежи

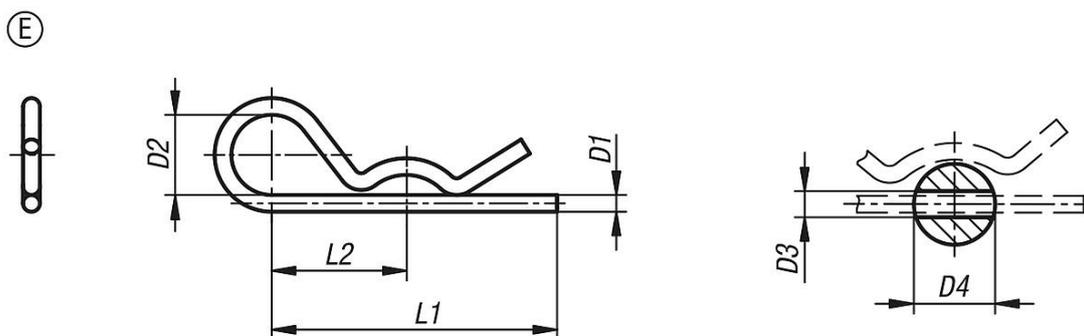

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D1	D2	D3	D4= для болтов Ø	L1	L2
K1137.11200	E	Сталь	2	10	2,5	9-14	50	25
K1137.11300	E	Сталь	3	18	3,5	10-16	60	28
K1137.11400	E	Сталь	4	20	4,5	16-20	60	30
K1137.11500	E	Сталь	5	24	6	20-28	85	40
K1137.11600	E	Сталь	6	30	7	28-40	105	50
K1137.11700	E	Сталь	7	30	8	28-45	105	50
K1137.21200	E	нержавеющая сталь A2	2	10	2,5	7-8	40	25
K1137.21250	E	нержавеющая сталь A2	2,5	11	3	10-16	46	24
K1137.21300	E	нержавеющая сталь A2	3	16	3,5	16-18	60	34
K1137.21400	E	нержавеющая сталь A2	4	19	4,5	18-20	64	36
K1137.21500	E	нержавеющая сталь A2	5	26	6	20-28	82	45
K1137.21600	E	нержавеющая сталь A2	6	30	7	28-40	110	60