

## Эксцентриковый зажимной упорный модуль, форма E

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Основа — сталь. Эксцентриковый рычаг из литого алюминия.

#### Исполнение:

Основа, вороненая. Пазовый сухарь, оцинкованный. Эксцентриковый рычаг с порошковым покрытием, цвет черный.


#### Указание:

Зажимной модуль вставляется сверху в Т-паз и прочно зажимается эксцентриковым рычагом без использования какого-либо дополнительного инструмента.

#### Преимущества:

Эксцентриковые зажимные упорные модули могут быть использованы для упора, расклинивания или зажима деталей и заготовок в подвижных системах из алюминиевого профиля или на столах с Т-пазом.

### Чертежи

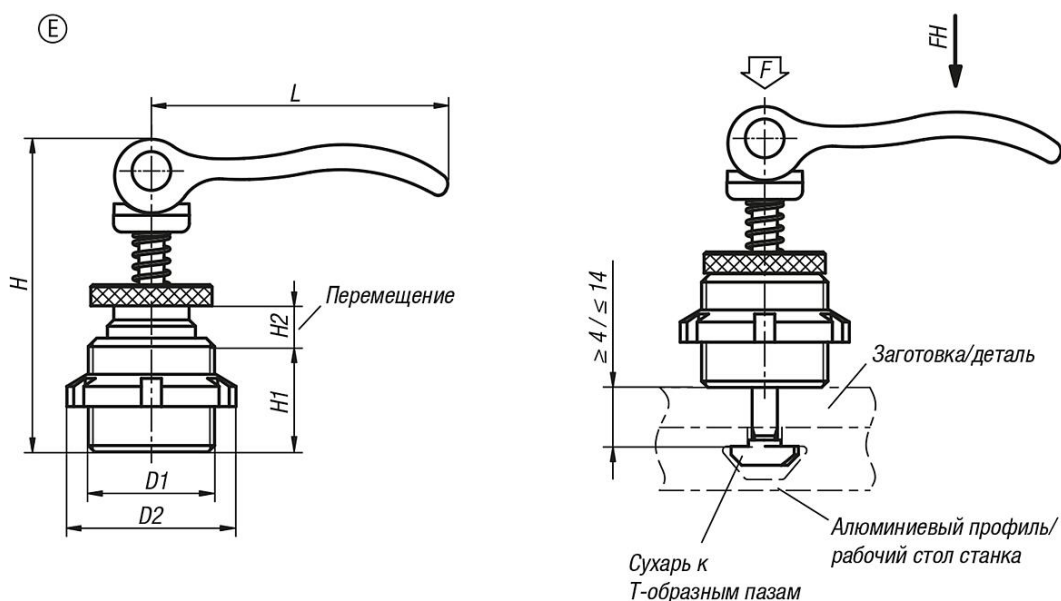

### Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | D1    | D2 | H  | H1 | H2 | L  | Подходящий для ширины паза | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н |
|----------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| K0754.41150706 | E     | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7  | 35 | 6                          | 1,5                    | 90                    |
| K0754.41200908 | E     | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9  | 52 | 8                          | 2,5                    | 100                   |

