

**Телескопические шины из стали для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг**

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Шины из стали.

Сепаратор шарикоподшипника из стали и полимера.

Шары из высокоуглеродной стали.

### Исполнение:

Оцинкованные шины.

Шары закаленные.

### Указание для заказа:

поштучная продажа

### Указание:


Длина хода телескопических шин для монтажа в пазы с частичным выдвижением меньше их монтажной длины. Телескопические шины представляют собой доступное по цене решение для выдвижных ящиков или подобных предметов, характеризующееся незначительным коэффициентом трения и высокой боковой устойчивостью. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 20 000 циклов.

### Обратите внимание:

Допустимая нагрузка на все телескопические шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 1.

# Телескопические шины из стали для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

## Чертежи

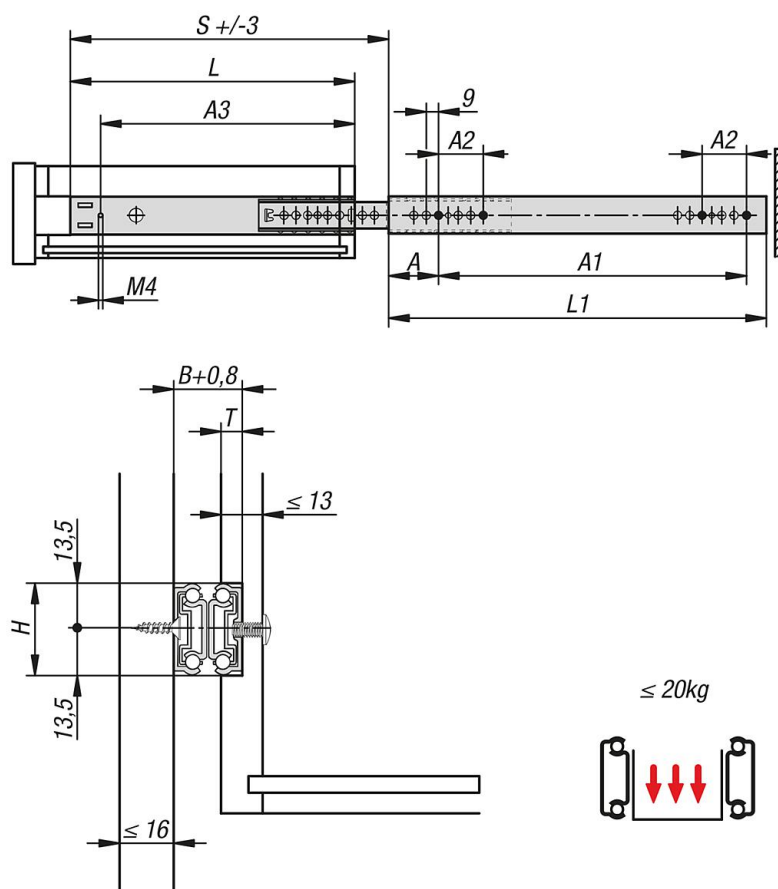

## Обзор изделий

### Телескопические направляющие из стали для монтажа в пазы, сверхполного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

| Номер заказа | A  | A1  | A2 | A3  | B    | H  | L   | L1  | Ход<br>S | T = глубина паза | Грузоподъемность<br>для пары в<br>кг | Глубина выдвижного ящика<br>от — до |
|--------------|----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| K1568.0197   | 36 | 192 | 32 | 165 | 19,4 | 27 | 197 | 246 | 274      | 6-7              | 20                                   | 200 - 310                           |
| K1568.0303   | 36 | 256 | 32 | 271 | 19,4 | 27 | 303 | 310 | 334      | 6-7              | 20                                   | 310 - 450                           |
| K1568.0328   | 36 | 256 | 32 | 296 | 19,4 | 27 | 328 | 310 | 365      | 6-7              | 20                                   | 450 - 550                           |