



Описание

Описание продукта:

Уплотнительное кольцо из термопласта Hygienic DESIGN было специально разработано для использования в комбинации с болтом с шестигранной головкой K1647 или шестигранной гайкой K1648. Особое внимание было обращено на геометрическую форму, позволяющую оптимальную очистку, и на шероховатость поверхности $Ra \leq 0,8$ мкм.

Уплотнительные кольца производятся из EU10/2011 и полимерного гранулята, соответствующего FDA.

Материал:

EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).

Исполнение:

RAL5002 — синий ультрамарин (делрин).

Указание:

Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.

Диапазон температур:

от -20 до +100 °C (делрин).

Преимущества:

Материал, совместимый с пищевыми продуктами.

Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.

По запросу:

Специальное исполнение.

Внимание:

Проверку резьбового соединения Hygienic DESIGN на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь.

Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия), при необходимости кольцо подлежит замене.

Объем поставки:

Уплотнительное кольцо.

Принадлежности:


Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1647.

Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1648.

Исполнение резьбы:

M4–M16.

Чертежи

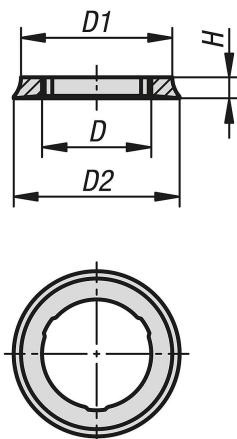

Обзор изделий

Уплотнительные кольца, Hygienic DESIGN

| Номер заказа | D | D1 | D2 | H | G=резьба/для резьбы |
|--------------|----|----|-------|-----|---------------------|
| K1649.104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 |
| K1649.105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 |
| K1649.106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 |
| K1649.108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 |
| K1649.110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 |
| K1649.112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 |
| K1649.116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 |