

Неподвижные ролики из листовой стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.

Исполнение:


Запрессованный корпус.

Указание:

Эти ролики и колеса совершенно невосприимчивы к ударам и толчкам. Колеса износостойкие, эластичные и малошумные. Привинченная ось колеса.

Чертежи

Неподвижный ролик

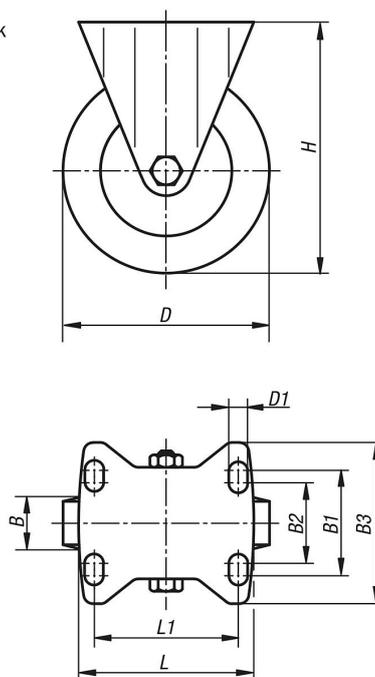

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1768.125501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	125	11	140	105	170	500
K1768.160501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	160	11	140	105	202	700
K1768.200501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	200	11	140	105	245	900